



## NOTICE DE POSE D'UN CAISSON TITAN TYPES F ET G AVEC VOLET INTÉGRÉ

Mise en œuvre à réaliser en respectant les préconisations des avis techniques en vigueur.  
Cas de pose en cours d'édification du gros œuvre. Autres cas : voir l'Avis Technique en vigueur.


# FACE INTÉRIEURE

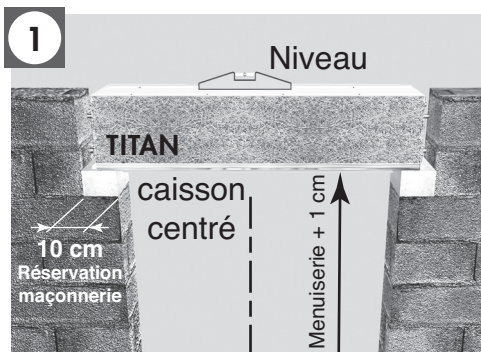


Vu de l'extérieur.

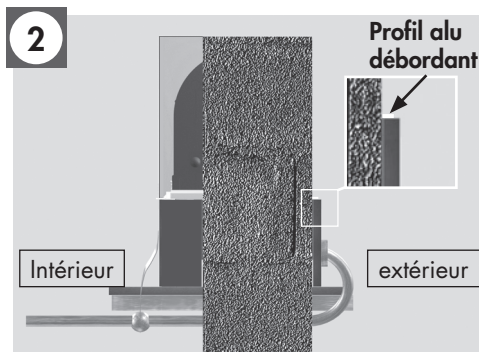


Veiller à l'alignement du caisson, profil aluminium débordant.

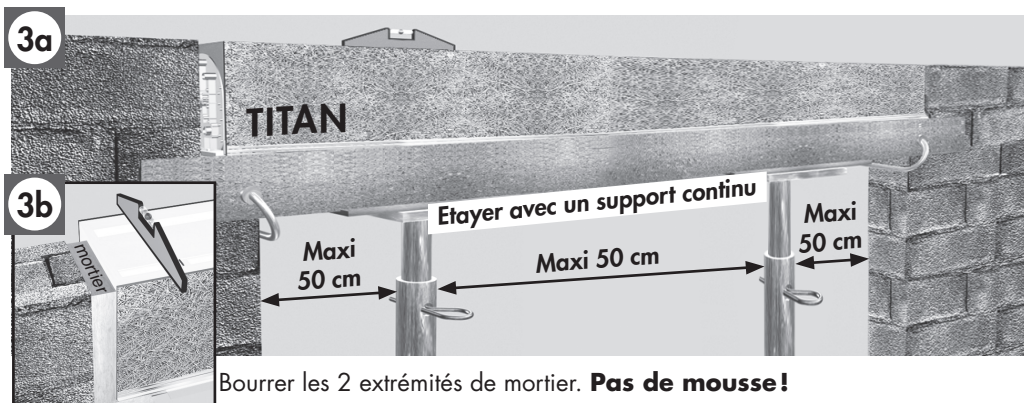

Bourrer les 2 extrémités de mortier. **Pas de mousse!**


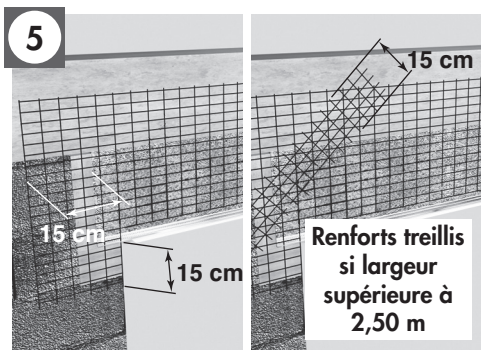


Mettre le treillis pour éviter les fissures et appliquer l'enduit de finition selon DTU 26.1.

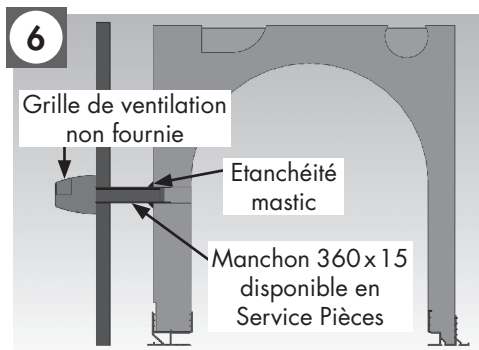

Si découpe ventilation, installer un manchon adapté à l'épaisseur d'isolant et étancher.

Ce TITAN est fabriqué  
pour une largeur (ℓ)  
tableaux finis de

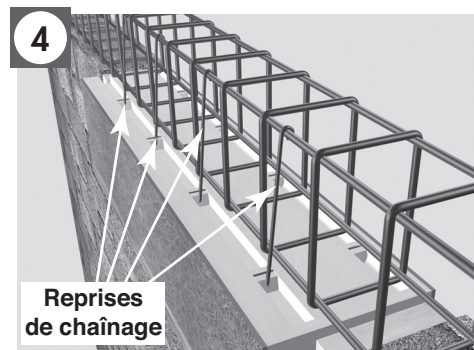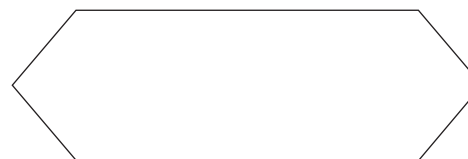

Faire un chaînage qui fera office de linteau.  
**Reprise caisson / chaînage obligatoire.**

**7** Fixation du caisson  
sur la menuiserie

(suivant avis technique en vigueur)  
Fixation par vis tous les 300 mm

**Caisson avec profil télescopique**

Perméabilité à l'air :  
Classement C4


N° de commande

Repère

**Volet roulant**

**LA**

Largeur dos coulisses



**HC**  
Hauteur  
coulisses

Type et côté de manœuvre

Gauche



Droit

