


Nouveauté février 2019

EURADIF

Présente

EURASTOP

La barre anti-dégondage qui **STOPPE** les voleurs !

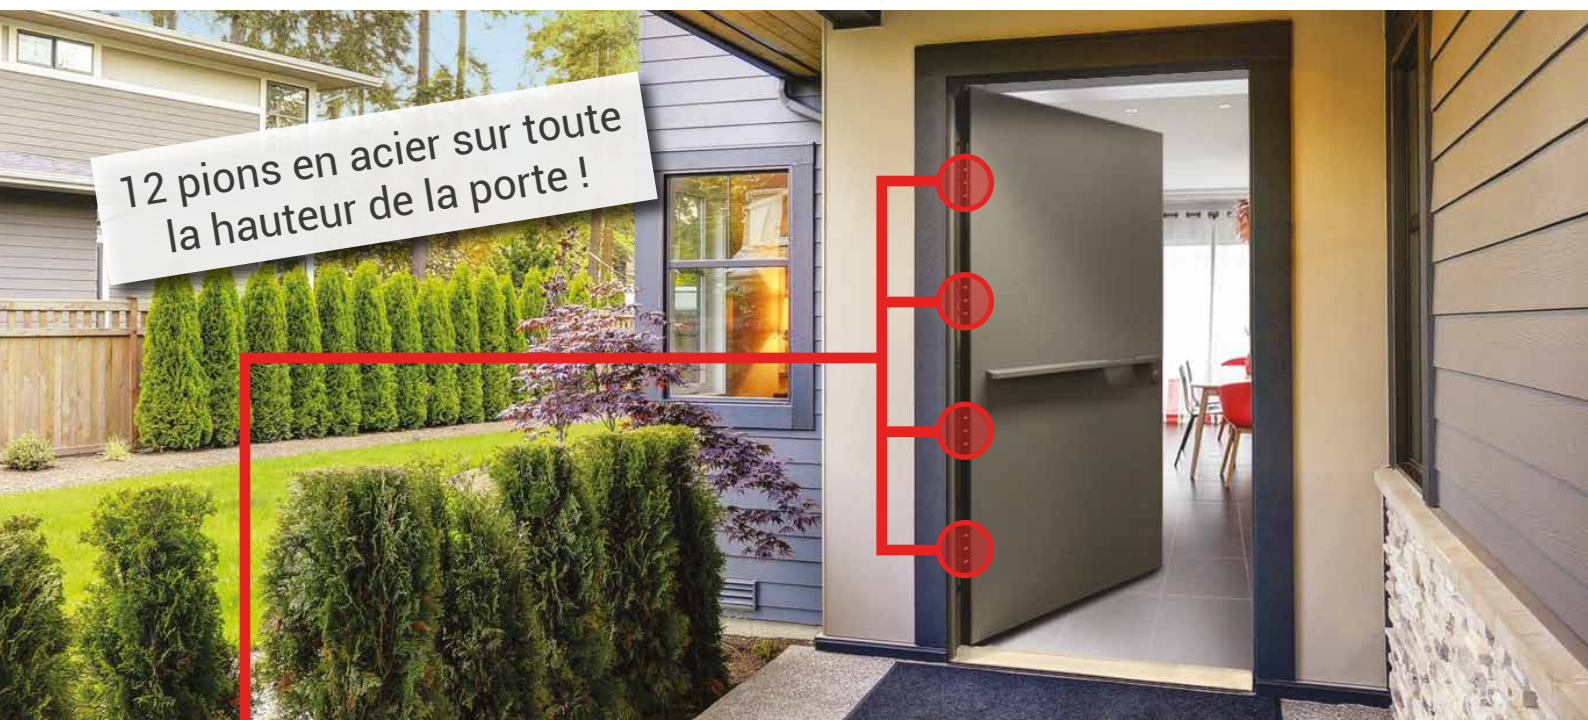

La sécurité nous tient à cœur ! Et vous ?

Avec la porte PASSAGE 830®, vous disposez :

- d'un ouvrant monobloc de 81 mm d'épaisseur
- d'une serrure automatique 5 points à crochets & pènes ronds
- d'une gâche filante sur toute la hauteur de la porte
- d'un cylindre de sécurité anti-perçage à clés incopiables
- ... et maintenant, de la barre en feuillure EURASTOP !

Découvrez la **nouvelle vidéo**

PASSAGE 830®


sur notre site internet www.euradif.fr



La porte d'entrée monobloc en aluminium

PASSAGE 830®

Retrouvez toutes les informations dans le catalogue et le cahier technique PASSAGE 830®

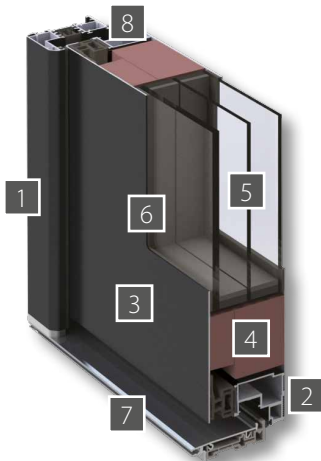


- 1 Dormant aluminium à rupture de pont thermique de 75 mm
- 2 Ouvrant aluminium/ABS à rupture de pont thermique de 79 ou 81 mm
- 3 Parements aluminium ext. et int. de 1,5 mm ou 2,5 mm d'épaisseur
Décor sur les 2 faces de l'ouvrant
- 4 Mousse isolante en polystyrène extrudé
- 5 Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction
- 6 Joint mousse d'étanchéité vitrage
- 7 Seuil aluminium à rupture de pont thermique de 20 mm P.M.R.
- 8 Paumelles 2D à fichier + cache-paumelles blanc, aspect inox & laiton

Equipement standard



Serrure automatique
5 points à crochets



Gâche filante



Pièces anti-dégondage
haute et basse



Paumelles 2D
à fichier



Cylindre 5 clés + carte
de réapprovisionnement



Poignée New-York
Alu inox F9

En option



Barre anti-dégondage
12 pions EURASTOP



Paumelles 3D
en feuillure



Cylindre de sécurité
anti-perçage 5 clés
+ carte de propriété




Cylindre à bouton
moleté 5 clés + carte
de réapprovisionnement


Et aussi :

- Béquilles et bâtons de tirage
- Rejet d'eau en aluminium laqué
- Tierces et impostes fixes
- Double vantail
- Renfort acoustique et sécurité
- Gâche débrayable et électrique
- Porte connectée "NUKI" & Domotique


Dormants et profils complémentaires



Dormant
avec aile de 9 mm



Dormant
sans aile



Dormant
avec aile de 40 ou 60 mm



Tapées de doublage
pour isolation de
100 à 180 mm



Cornières de
60 x 40 / 30 x 20
& 100 x 30 mm



Plat de finition de
40 x 2 mm