

Cuves spéciales eau potable (source)

pour une installation en enterré

- Cuves monoblocs en polyéthylène
- Certifiées qualité alimentaire (KTW)
- Faciles à transporter et à installer
- Simples à nettoyer grâce à leurs parois lisses

- Certifiées par le TÜV norme DIN
- Accessoires conçus spécialement pour les cuves (voir rehausse et regard page 99)



Cuves eau potable Diamant
(sans rehausse, ni couvercle)

Capacités [Litres]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	ø intérieur dôme [mm]	Poids [kg]	Réf.
2 200	2 450	1 150	1 760	650	125	381130
3 350	2 450	1 400	2 010	650	150	381131
4 800	2 450	1 700	2 310	650	180	381132
6 500	2 450	2 000	2 610	650	260	381133



Cuves eau potable Platine
(sans rehausse, ni couvercle)

Capacités [Litres]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	ø intérieur dôme [mm]	Poids [kg]	Réf.
1 500	2 100	1 250	1 015	650	82	390600
3 000	2 450	2 100	1 050	650	180	390601
5 000	2 890	2 300	1 315	650	250	390602
7 500	3 600	2 250	1 565	650	380	390603
10 000 ¹⁾	4 900	2 250	1 910	650	500	390604
15 000 ¹⁾	7 500	2 250	1 910	650	750	390605
20 000 ¹⁾	9 405	2 250	1 910	650	940	391600

¹⁾ Cuve Platine XL/XXL



Cuves eau potable Carat XL
(sans rehausse, ni couvercle)

Capacités [Litres]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	ø intérieur dôme [mm]	Poids [kg]	Réf.
8 500	3 500	2 040	2 695	650	380	370604
10 000	3 520	2 240	2 895	650	455	370605

Cuves spéciales eau potable (source)

pour une installation en enterré



Accessoires




Maxi rehausse télescopique pour cuve spéciale eau potable

- Hauteur de recouvrement ajustable (hauteur totale avec dôme) :
 - de 750 à 1 050 mm (Diamant, Carat/XL, Platine XL/XXL)
 - de 455 à 755 mm (Platine)
- Avec couvercle de protection supplémentaire
- Avec évent
- N'autorise aucun passage (ni véhicules, ni piétons)

Réf. 381545

Traversée de cloison PE 51 mm (2")

Réf. 330035

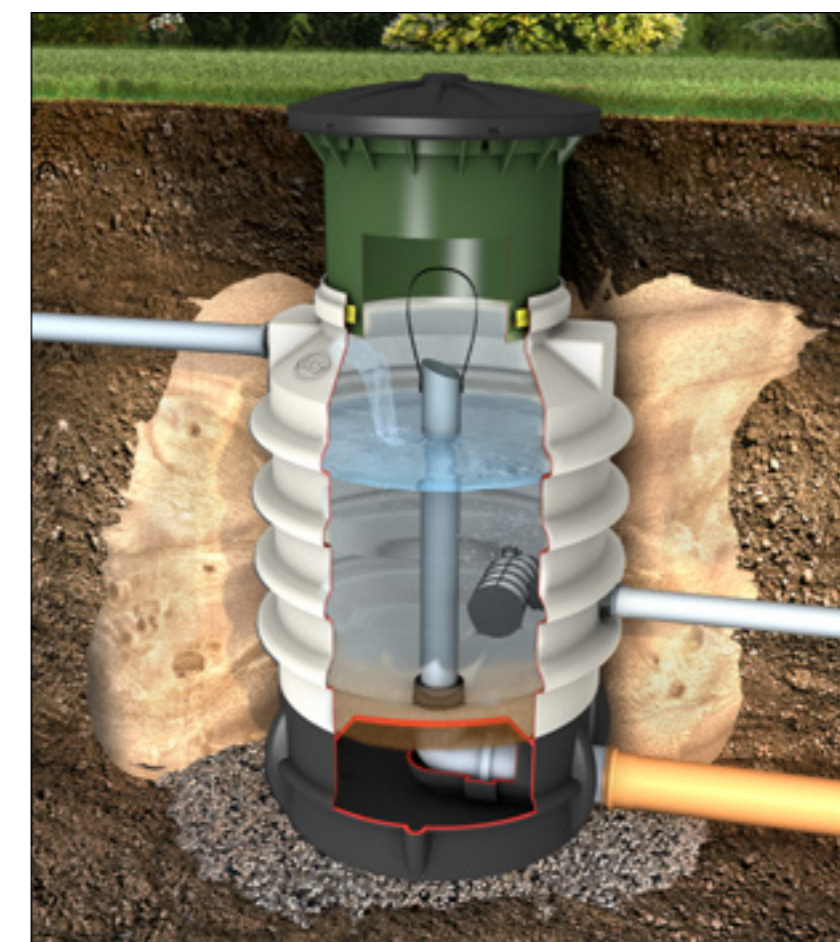

Regard de captage

- Aération et désablage des eaux de source
- Qualité alimentaire certifiée
- Permet le contrôle, la rupture de charge et la mesure des eaux de source
- Rehausse télescopique ajustable de 1 200 à 1 500 mm
- Avec couvercle de protection supplémentaire
- Couvercle verrouillable
- Avec évent
- N'autorise aucun passage (ni véhicules, ni piétons)

Dimensions :

Ø : 730 mm
 Hauteur : 1 200 - 1 500 mm (ajustable)
 Entrée/Sortie : 51 mm (2") filetage externe
 Trop-plein : DN 110
 Maillage filtre : 0,7 mm

Regard de captage 200 L

Avec rehausse et couvercles

Réf. 381541