


Fiche Produit:

VERROU OCTOCLICK 50/60

H890...

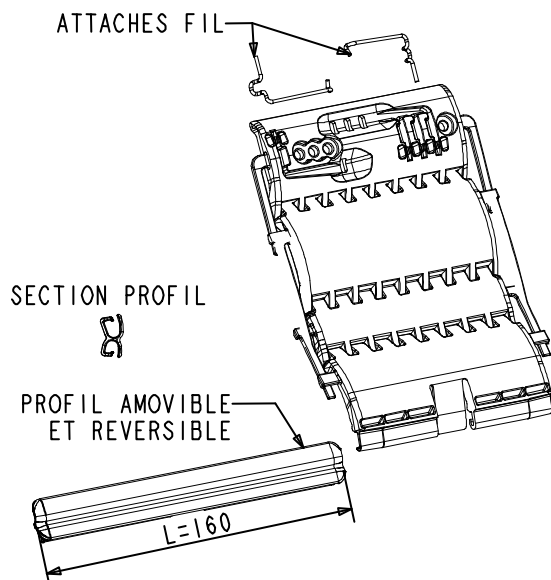

Modèle représenté : 2,5 maillons

Caractéristiques :

Cette famille de verrous « Octoclick » est disponible dans les modèles suivants :

- 1 – 1,5 – 2 – 2,5 et 3 maillons
- pour 2 types de lames : 8 ou 14 mm.

Les maillons de ce verrou sont assemblés entre eux par simple accrochage sur un principe de charnière. Ils ne sont pas démontables dans le domaine de fonctionnement normal du produit.

Les maillons sont injectés en polyamide renforcé fibre de verre de teinte noire.

La liaison sur les tubes Octo 40 et 60 présentant des lumières de 5 x 8 espacées de 58 ou 65 ou 73, est assurée par deux attaches spéciales en fil acier Ø 1,5 revêtu Bezinal. Ces attaches permettent un montage très rapide et fiable, ceci sans outil. Le démontage se fait également très rapidement sans risque de détérioration.

Pour la liaison sur les autres tubes, le maillon tube présente quatre trous Ø 4,5 permettant une fixation par vis ou rivets Pop : fixation en « aveugle » ou sur pré perçage du tube, entraxe des trous au pas de 60 ou 68 ou 76mm.

La liaison au tablier est assurée par une pièce amovible, réversible pour adaptation aux lames de 8 ou 14mm maintenue en position sur le maillon par une languette élastique qui permet montage et démontage sans outil ni risque de détérioration. D'une longueur de 160, cela permet une bonne répartition des contraintes de levage et verrouillage exercées sur le crochet des lames.

Ces verrous sont proposés avec ou sans les attaches fil montées.

Utilisation :

Ce produit permet le verrouillage des tabliers en position basse, manœuvrés par treuils ou moteurs avec limiteur de couple intégré ou de puissance limitée.

De part son très faible encombrement, ce verrou est particulièrement destiné à une utilisation dans les concepts où les volumes sont parfaitement optimisés, donc en coffre Reno Alu ou bloc baie PVC.

D'autre part, le fait que ce verrou présente une pièce amovible pour la fonction liaison au tablier, cela permet de faciliter le montage du volet sur chantier, surtout dans le caisson tunnel, en pratiquant de la façon suivante :

- prémonter les verrous sans le profil sur le tube d'enroulement (montés en usine ou montés avant mise en place de l'arbre dans le caisson)
- engager les profils sur la première lame du volet
- descendre le tablier dans les coulisses
- réaliser la liaison tablier verrou.

Le choix du nombre de maillon est fonction des dimensions du coffre ou caisson : défini dans notice : conditions d'emploi.


Les conditions d'utilisation en fonction des caractéristiques des treuils ou moteurs sont définies dans le document technique complémentaire intitulé : « CONDITIONS D'EMPLOI DES VERROUS OCTOCLICK ».

Capacité :

La capacité de levage est de 7 kg par verrou.

La détermination du nombre de verrou par rapport à la largeur du VR est définie comme suit :

- 2 verrous jusqu'à 1400 mm
- au delà, 1 verrou supplémentaire avec espacement maxi de 800 mm.



Fiche Produit: **VERROU OCTOCLICK 50/60 H890...**

Remarque :

Cette préconisation peut varier selon la manœuvre : voir dans le document technique complémentaire intitulé : « CONDITIONS D'EMPLOI DES VERROUS OCTOCLICK ».

Conditionnement- référence :

Ces produits sont vendus en carton par quantité respective :

H890A	VERROU OCTOCLICK 50/60 1 MAILLON + FIL	200
H890B	VERROU OCTOCLICK 50/60 1,5 MAILLON + FIL	150
H890C	VERROU OCTOCLICK 50/60 2 MAILLONS + FIL	150
H890D	VERROU OCTOCLICK 50/60 2.5 MAILLONS +FIL	125
H890E	VERROU OCTOCLICK 50/60 3 MAILLONS + FIL	100

Endurance :

Ce produit a satisfait aux essais d'endurance sur 14 000 cycles selon les exigences de la norme NF EN 13 659.

Corrosion :

Les matières utilisées : plastique, acier revêtu bezinal, rendent cette attache particulièrement résistante aux atmosphères corrosives.

Un séjour en brouillard salin de 96 heures ne modifie pas et n'altère pas les caractéristiques mécaniques de ce produit.