


## Télécommande 5 canaux (ID2) - 229017 - Bubendorff

[Ajouter au panier](#)

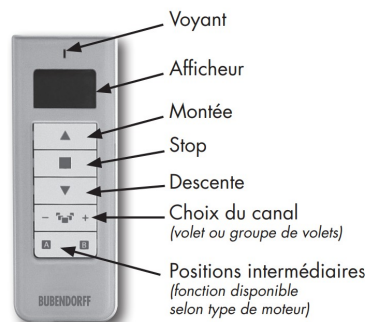


## Télécommande 5 canaux (ID2) - Bubendorff

Référence Bubendorff : 229017 - Télécommande 5 canaux (ID2)

Cette télécommande est compatible avec tous les **volets radio Bubendorff** neufs qui vous achetez sur le site.

Elle permet de commander jusqu'à 5 volets individuels ou 5 groupes de 20 volets maximum. Si vous souhaitez faire de la simulation de présence nous vous conseillons de prendre [l'horloge Bubendorff](#).

Si vous avez déjà des volets, cette télécommande est compatible avec tous les volets radios fabriqués depuis 2014. (moteurs R et RG 2014 avec réglage de 2 positions intermédiaires à partir de 04/2014).

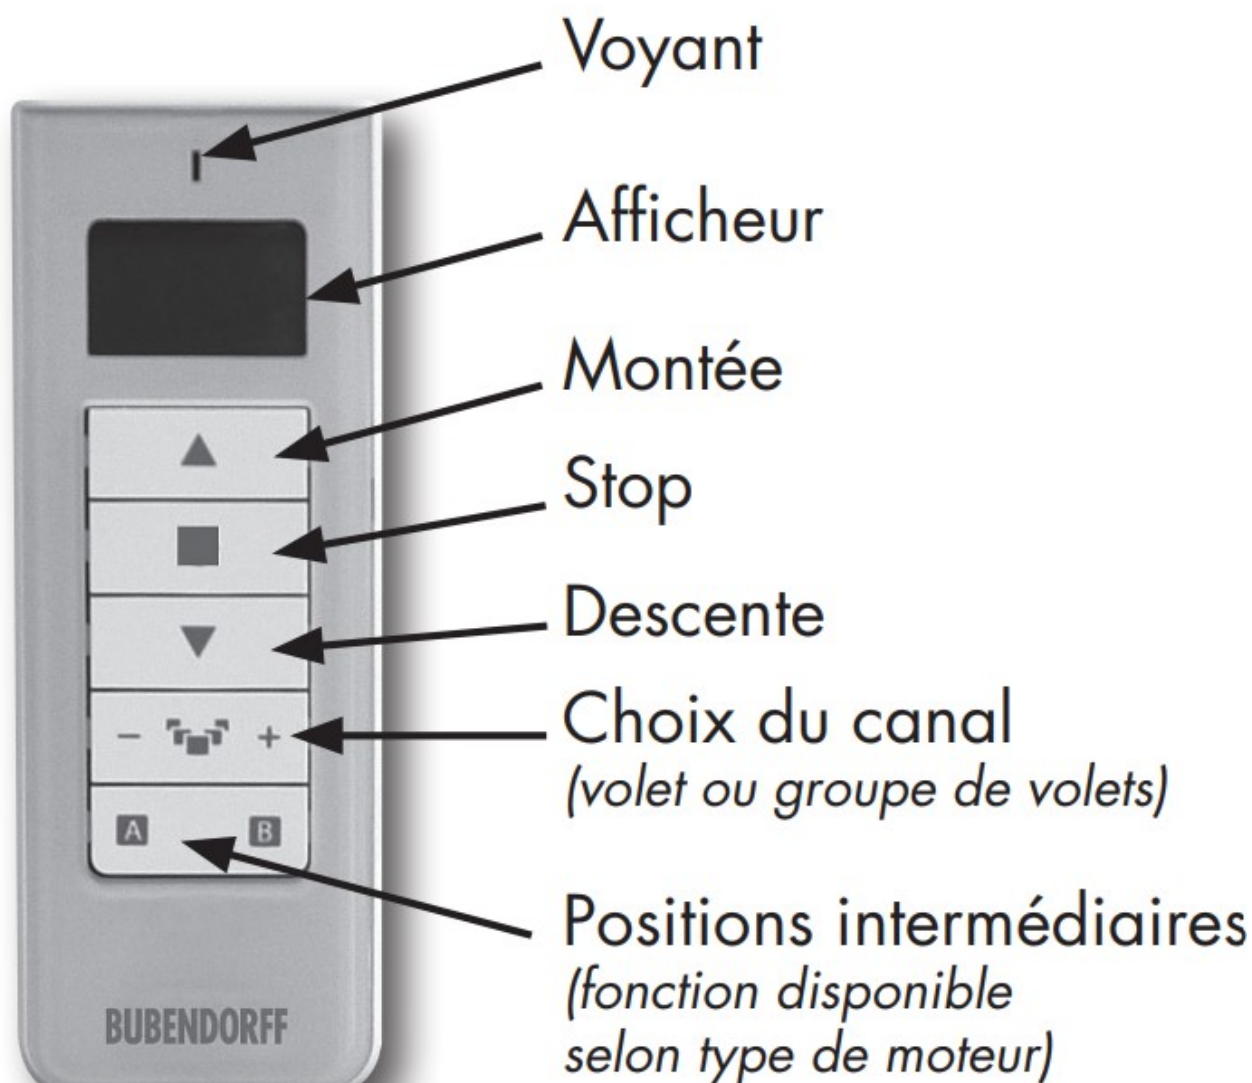

## Émetteur 5 canaux pour volet roulant Bubendorff

### 1. Utilisation de l'émetteur

- L'émetteur permet de contrôler jusqu'à 5 volets ou groupes de volets différents.
- 30 volets maximum par installation
- Sélection du canal à piloter à l'aide du bouton.
- Contrôle de la montée (▲), l'arrêt (■), la descente (▼).

- Possibilité de programmer 2 positions intermédiaires (A et B).
- Voyant lumineux qui s'active brièvement à chaque pression.

## 2. Sécurité

- Usage intérieur uniquement.
- Interdit aux enfants de jouer avec les dispositifs de commande.
- Arrêter l'utilisation en cas de besoin de réparation ou réglage dû à l'usure.
- Ne pas utiliser pendant les opérations de maintenance, de remplacement de pièces ou d'entretien.
- Appareil utilisable par les enfants de 8 ans et plus sous surveillance.

## 3. Association de l'émetteur aux volets

- Sélectionner le canal dans lequel le volet doit être intégré.
- Faire 2 appuis sur ▲ pour l'association.
- Valider l'association avec l'émetteur principal.
- Le nombre d'acquitements courts du volet correspond au nombre total d'émetteurs associés.

## 4. Réglage des positions intermédiaires

- Amener le(s) volet(s) à la hauteur souhaitée avec n'importe quel point de commande associé.
- Sélectionner le canal correspondant au volet (ou groupe de volets).
- Pour mémoriser la position A, appuyer sur A pendant 3 secondes minimum.
- Pour mémoriser la position B, amener le(s) volet(s) à la hauteur souhaitée, puis appuyer sur B pendant 3 secondes minimum.

## 5. Caractéristiques techniques

- Alimentation par 1 pile Lithium type CR2032 (fournie).
- Fréquence radio 868 MHz.
- Portée radio de 100 mètres en champ libre (peut être altérée selon les conditions d'installation).
- Température de fonctionnement : +5°C à +40°C.
- Température de stockage : -10°C à +70°C.
- Dimensions : 45 x 125 x 15mm.

## 6. Configuration

- Nombre maximum de canaux : 5.
- Maximum de 30 volets roulants par installation.
- Pour inclure un canal, appuyer sur ▲ (IN s'affiche).
- Pour exclure un canal, appuyer sur ▼ (OUT s'affiche).

**Note** : L'émetteur est conforme aux exigences essentielles de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité CE est disponible sur le site de Bubendorff.

### **Pièce détachée 100% d'origine Bubendorff**

pour moteur ID2, R, RG (type protocole radio)

## Caractéristiques

Fabricant: Bubendorff

Origine: France

Garantie: Garantie 2 ans : moteur

Canaux: 5

Frequence radio: 868 MHZ

## Fichiers joints

Notice pour Télécommande 5 canaux Bubendorff  
(Notice\_Emetteur\_5\_canaux\_radio\_Bubendorff.pdf, 1,474 Kb) [[Télécharger](#)]

## Product reviews

Février 27, 2024

**Rating:** 5



**Avantages:** Très fonctionnelle et facile à programmer

**Commentaire:** Envoie rapide et bien emballé

Laure

Novembre 1, 2023

**Rating:** 5



**Avantages:** 5 canaux

**Inconvénients:** Je n'arrive pas à trouver comment faire apparaître l'icône pour activer tous les canaux d'un coup

**Commentaire:** Plus que sur la télécommande, j'ai surtout un avis sur l'équipe derrière ce site : 6 étoiles sur 5 ! J'ai eu des réponses super rapides et poussées à mes questions. Merci !