

AÉRATION

Aérateurs mur & plafond



ÉMOTION

L'aération haute-couture

- **Finition luxe** avec façade en **verre organique noir**
- Clapet anti-retour de série
- Fonctionnement en continu ou périodique
- Installation mur ou plafond
- Pour renouvellement d'air de 88 à 167 m³/h



AÉRATION

Aérateurs mur & plafond

ÉMOTION



DESCRIPTION

- Fonctionnement en continu ou périodique pour renouveler principalement l'air des pièces humides (salles de bains, douches, WC, cuisine, cellier, buanderie) et autres pièces.
- Montage en traversée de mur ou sur conduit (rejet vers l'extérieur direct, circuit court)
- Compatible avec les conduits de Ø 100 et 125 mm.

MISE EN ŒUVRE

- Installation sur mur ou plafond.
- Rejet vers l'extérieur direct ou par conduit court.
- Prévoir une grille en façade.
- Montage directement sur le conduit de ventilation.
- Il est conseillé d'utiliser des colliers de serrage pour le maintien de la gaine sur le produit.
- Se fixe à l'aide de vis.

VERSIONS

Manuel :

Version Clapet anti-retour de série (K) :

L'aérateur peut être commandé par un interrupteur indépendant ou celui de l'éclairage (non fourni).

Automatique :

Version Timer (KT) :

le timer intégré permet de faire fonctionner l'aérateur pendant 2 à 30 minutes après l'arrêt de l'interrupteur.

Version Capteur d'hygrométrie + Timer (KTH) :

si le niveau d'humidité dans la pièce dépasse le seuil du capteur (réglable de 60 à 90%), l'aérateur se met automatiquement en marche et fonctionne jusqu'à ce que le niveau d'humidité soit redescendu au niveau standard. Ensuite, l'aérateur continue de fonctionner sur la durée définie par le timer, puis s'éteint.

CONSTRUCTION

- Finition luxe avec façade en verre organique noir.
- Plastique ABS durable de haute qualité, résistant aux UV.
- Conception optimum de la turbine pour une efficacité élevée et une longue durée de vie de l'aérateur.
- Indice de protection IP 34.
- Clapet anti-retour de série, spécialement conçu pour éviter le retour d'air et les pertes de chaleur pendant l'arrêt de l'aérateur.

MOTEUR

- Moteur à faible consommation électrique.
- Conçu pour fonctionner en continu et ne nécessite pas d'entretien.
- Equipé d'une protection thermique.


AÉRATION

Aérateurs mur & plafond

ÉMOTION

DIMENSIONS (MM)



	Ø D	B	L	L1
EMOTION 100	100	170	130	35
EMOTION 125	125	196	139	38

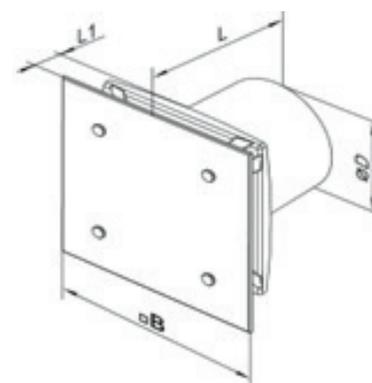

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	EMOTION 100	EMOTION 125
Diamètre	Ø 100 mm	Ø 125 mm
Tension à 50 Hz	220 - 240 V	
Consommation électrique	14 W	16 W
Intensité	0,085 A	0,1 A
Vitesse de rotation	2300 tr/min	2400 tr/min
Débit maxi	88 m³/h	167 m³/h
Niveau sonore	33 dB(A)	34 dB(A)
Poids	0,60 kg	0,74 kg
Isolation	IP 34	

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

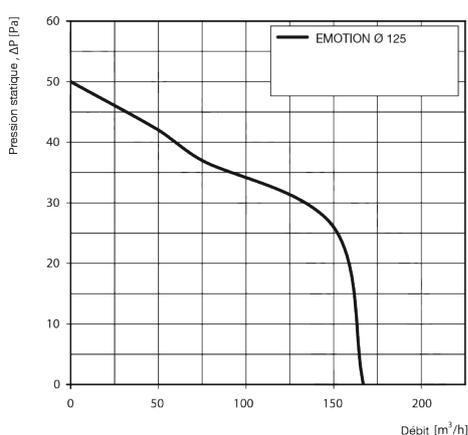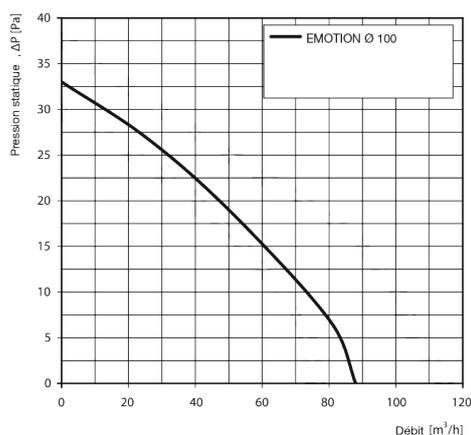

GAMME & RÉFÉRENCES

		K	KT	KTH
EMOTION 100	Ø 100	549073	549074	549075
EMOTION 125	Ø 125	549076	549077	549078