




Composition de la moustiquaire

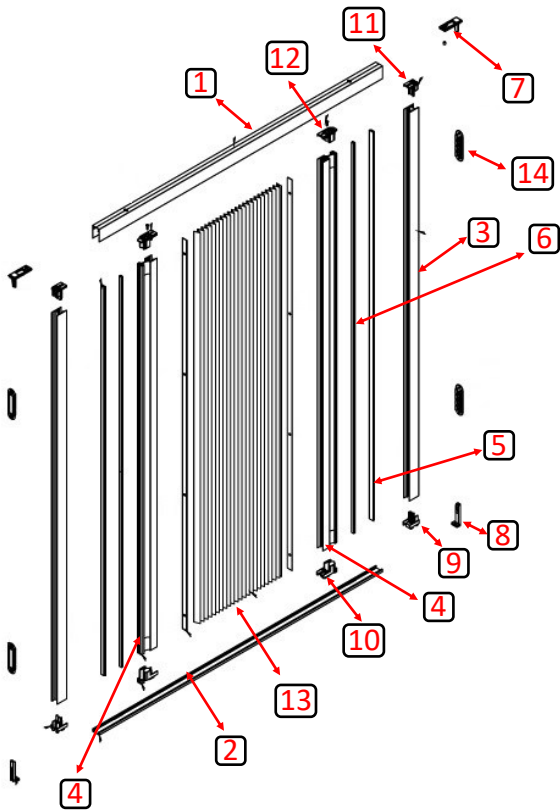

- 1 – Rail haut aluminium.
- 2 – Seuil bas aluminium.
- 3 – Profil mural aluminium x2.
- 4 – Barre de charge aluminium x2.
- 5 – Aimant pour profil mural.
- 6 – Aimant pour barre de charge x2.
- 7 – Baïonnette pour rail haut x2.
- 8 – Baïonnette pour seuil bas x2.
- 9 – Joue basse de profil mural x2
- 10 – Joue basse de barre de charge x2.
- 11 – Joue haute de profil mural x2.
- 12 – Joue haute de barre de charge x2.
- 13 – Toile plissée.
- 14 – Crampillons de fixation (x8 selon hauteur)

Montage de la moustiquaire

1



Faire attention au déballage de la moustiquaire. N'enlevez les scotchs bleus qu'une fois la moustiquaire mise en place dans le rail haut et seuil bas. Sur les modèles RÉVERSIBLES il n'y a qu'un coté à régler. Une étiquette « COTÉ A RÉGLER » est coller sur le coté du profil à régler. Si l'autre coté est touché la moustiquaire ne fonctionnera plus.

2



Positionner les baïonnettes hautes comme sur la photo ci-dessus. Une fois les baïonnettes insérées à fleur du rail haut, visser la vis grain noire .

3



Positionner les baïonnettes basses comme sur la photo ci-dessus. Une fois les baïonnettes insérées à fleur du seuil, visser la vis grain noire.

4




Fixer le rail haut et vérifier que les baïonnettes soient bien plaquées au mur pour accueillir les profils muraux. Si ce n'est pas le cas dévisser la vis grain et pousser les baïonnettes contre le mur.

5




Positionner le seuil bas et vérifier que le seuil bas se trouve bien dans le même alignement que le rail haut puis le coller à l'aide du double face installé dessus. Une fois collé pousser les baïonnettes contre le mur.

6

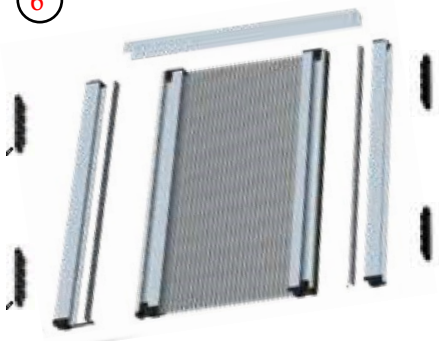

Fixer les crampillons au mur de chaque coté dans l'axe du rail haut et seuil bas. Insérer la moustiquaire et les profils muraux dans le rail haut et dans le seuil bas. Clipser les profils muraux dans les crampillons.

7

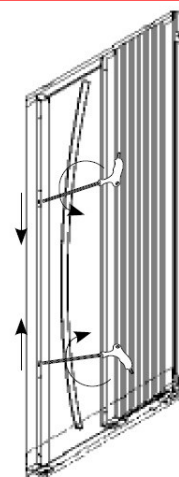

Vérifier qu'aucun fils ne se retrouve bloqué dans les angles. Pour régler la tension des fils, retirer l'aimant sur le profil mural gauche puis tendre (sans forcer) les platines inférieures et supérieures de façon à ce que les fils soient tendus.

Conseil d'utilisation et entretien

- Pour fermer la moustiquaire saisir la barre poignée puis la faire coulisser jusqu'au profil de réception aimanté.
- Pour ouvrir la moustiquaire saisir la barre poignée puis la faire coulisser.
- Pour nettoyer les composants en aluminium utiliser de l'alcool dénaturé ou des produits spécifiques non corrosifs.
- Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression.
- Pour nettoyer la toile utiliser de l'eau et du savon neutre.
- Tout usage impropre et non conforme est à éviter.