

MOTORISATION UNIVERSELLE POUR TOUTES LES TAILLES DE VOILETS ROULANTS

oximo^{RTS}



Simplicité sans limite



Nouvelle gamme

Oximo 50 RTS

Oximo 50 S Auto RTS

HOME
MOTION BY

somfy®

Simplicité sans limite de taille

Deux tailles de moteur pour s'adapter à tous les besoins du marché.



La réponse aux exigences de la certification NF Fermetures : oximo RTS

- Une gamme de moteurs certifiés **NF Electricité**.
- La performance endurance **E4 = 14 000 cycles**.
- Une tenue aux fausses manœuvres motorisées maximum : **M+**



V	E	M	C	R	O	S
Résistance au vent	Endurance mécanique E2 : 7000 E3 : 10000 E4 : 14000	Manœuvre M1-2 : manuelle M+ : fausse manœuvre motorisée	Résistance aux chocs	Comportement à l'ensoleillement	Occultation	Résistance



Une nouvelle génération d'accessoires optimisés pour les volets les plus étroits

SPECIAL OXIMO S AUTO RTS


- Pour équiper des volets roulants dès 425 mm.




> Embout intérieur au tube pour tube octogonal.


> Embout extérieur au tube pour tube ZF 54.

Une nouvelle roue, universelle, plus compacte : largeur réduite de 20 mm.

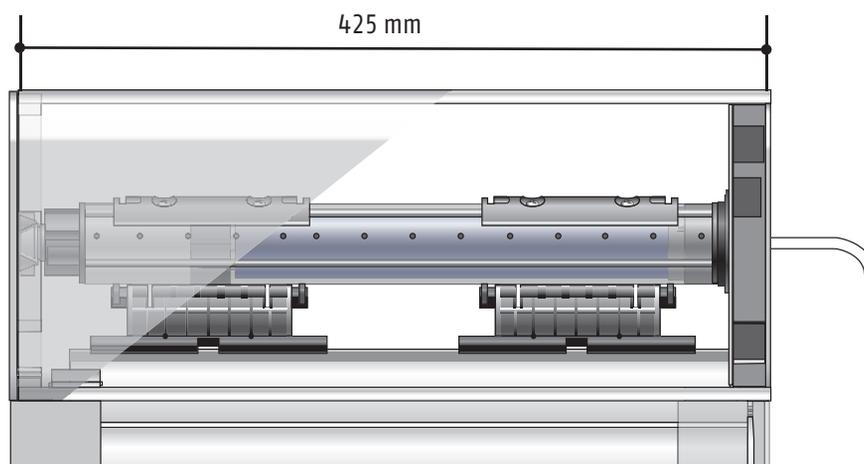




Coffre de rénovation



Bloc-baie



Coffre tunnel
Coffre menuisé

Simplicité sans limite de taille

Deux tailles de moteur pour s'adapter à tous les besoins du marché.



Oximo 50 S Auto RTS

Ø 50 mm, 6 Nm

Pour tous les types de volets roulants étroits,
équipés de liens rigides et butées.

← 375 mm seulement ! →




Module Tubulaire S



Module Oximo RTS

Réglage Automatique



Spécifiques
volets roulants
étroits



Oximo 50 RTS

Ø 50 mm
6, 10, 20, 30, 40 Nm

Réglage Automatique | Semi-Automatique | Manuel



Pour tous les types de volets roulants,
quels que soient les équipements.

Simplicité d'installation et d'intégration

Installez la fiabilité en un minimum de temps.

LE MODE AUTOMATIQUE pour encore plus de simplicité grâce aux liens rigides et butées

- Les réglages des moteurs Oximo RTS s'effectuent rapidement depuis le point de commande, sans accéder à la tête du moteur.
- Mémorisation automatique des fins de course haute et basse.

Des volets roulants toujours bien réglés

Suppression de la maintenance liée aux réglages :

- Recalage automatique des fins de course.



Radio Technology Somfy®

Avec plus de 4 500 000 systèmes installés dans le monde, la Radio Technology Somfy® est devenue la référence absolue en commande radio sécurisée pour la maison.

- Une installation simplifiée préservant les murs de toutes dégradations : grâce à l'absence de câblage entre le moteur et la commande.
- Système évolutif : il permet à l'utilisateur de compléter une installation existante RTS de l'automatisation des ouvertures et des accès de la maison sans refaire toute l'installation. RTS évolue en fonction de la progression des besoins des consommateurs.

Oximo RTS est compatible avec l'ensemble des automatismes RTS, points de commande, capteurs solaires, horloges.

- Technologie radio Somfy inviolable et à l'abri des perturbations.

Nouveau Le + Somfy

- Inversion du sens de rotation possible sans double coupure.

Manipulation :

exemple, inversion d'axe sur chantier en coffre tunnel




Appuyer sur montée descente simultanément durant 5 sec jusqu'au bref aller et retour de l'axe.

Appuyer sur «my» jusqu'au bref aller et retour de l'axe.

avant 5 secondes

Oximo RTS propose des fonctionnalités avancées en terme de sécurité et de protection du volet



Longévité accrue

- Adaptation du moteur aux évolutions de la maison grâce au **Somfy Drive Control** limitant les efforts appliqués sur le volet.
- Pas de maintenance, grâce au recalage automatique et des fins de course.



Protection du volet en cas d'obstacle ou de gel


- Stop en cas d'obstacle à la descente.
- Arrêt du moteur en cas de gel ou de verrouillage de la lame finale.



Retard à l'effraction

- Résistance au levage lorsque le tablier est baissé.

Caractéristiques techniques

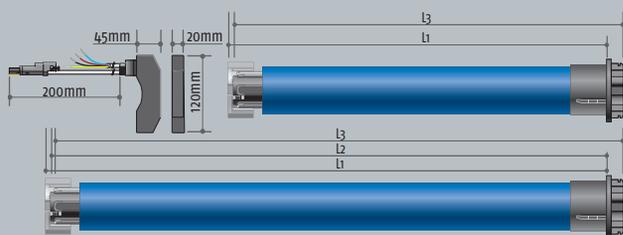

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation électrique	230 V - 50 Hz
Vitesse de rotation	17 Trs/min
Classe	IP 44
Raccordements	3 fils : 0.75 mm ²
Températures de service	-10°C à +40°C (max : -20°C à +70°C)



* volet roulant équipé de liens rigides et butées

DIMENSIONS	6/17 S Auto*	6/17	10/17	20/17	30/17	40/17
L1 (mm)	355	605	655	655	675	745
L2 (mm)	NA	590	640	640	660	730
L3 (mm)	375	613	663	663	683	753
PERFORMANCES						
Couple nominal (Nm)	6	6	10	20	30	40
Puissance absorbée (W)	90	90	120	160	240	270
Courant nominal (A)	0,45	0,45	0,50	0,75	1,10	1,20
Poids (kg)	1,25	1,72	1,85	2,15	2,55	2,80

Les moteurs Oximo RTS sont compatibles avec l'ensemble des télécommandes et automatismes RTS.

+ de confort



Telis 1 RTS

Commande de pièce

Pour piloter 1 volet roulant ou 1 groupe de volets roulants motorisés.
Télécommande radio 1 canal.



Telis 4 RTS

Commande de pièce ou d'étage

Pour piloter différents volets roulants, en groupe ou séparément.
Télécommande radio 5 canaux.



Telis Composio RTS

Commande de la maison

Pour commander plusieurs volets roulants dans la maison, ensemble ou séparément.
Télécommande de groupe (20 groupes).
Interface écran LCD.

+ d'économies d'énergie

L'automatisation des volets roulants permet de moins dépenser d'énergie en chauffage l'hiver comme en climatisation l'été*.

En été :



Telis 4 Soliris RTS Silver**

Pour piloter 4 volets roulants ou groupes de volets roulants motorisés et gérer automatiquement l'ensoleillement sur le 5^{ème} canal.
Télécommande radio 4 canaux + 1 canal activation / désactivation de la fonction soleil.



Sunis WireFree™ RTS Spécial façade

Capteur d'ensoleillement extérieur autonome.



Sunis Indoor WireFree™ RTS**

Pour plusieurs volets roulants dans une même pièce

Pour faire réagir le volet roulant en fonction de l'ensoleillement.
Capteur d'ensoleillement intérieur sans fil.

En hiver :



Impresario Chronis RTS

Pour créer, nommer, jouer des scénarios. Grâce à la fonction crépusculaire, les volets roulants descendent automatiquement dès la tombée de la nuit. Télécommande de scénarios avec horloge intégrée.
Interface écran LCD.



ThermoSunis Indoor WireFree™ RTS**

Pour plusieurs volets roulants dans une même pièce

Pour réaliser des économies d'énergie, les volets roulants restent ouverts pour profiter des apports caloriques gratuits.
Capteur intérieur d'ensoleillement et de température sans fil.

+ de sécurité



Chronis RTS

Pour simuler une présence.
Commande murale programmable sans fil.



Impresario Chronis RTS

Pour simuler une présence.
Télécommande de scénarios avec horloge intégrée.
Interface écran LCD.

my

Pour mémoriser la position favorite d'un volet roulant et la retrouver immédiatement en touchant le symbole «my». Simple à programmer et à modifier.

* jusqu'à 28% des besoins en climatisation et 10% de réduction de la facture de chauffage. (Source : European Solar Shading Organization - Bruxelles)

** disponibilité nous consulter

www.somfy.fr

Somfy Actipro

0820 374 374(0,12€ TTC/mn)

actipro@somfy.com

1, Place du Crêtet
74307 Cluses CEDEX
France

somfy[®]