

# Gamme de stérilisateurs UVC sans filtration NEW UVEKO




- Affichage digital, alarme visuelle et sonore
- Chambre de traitement inox 316 L
- Pression max 6 bars
- Température de l'eau 0 à 40 °C
- Regard pour cellule de contrôle
- Raccordement en axe opposé
- Gaine quartz fond bombé
- Coffret électrique fixé sur la chambre
- Lampe mono-culot 9 000 h
- Leds vertes et rouges d'état de lampe
- Décompte journalier et interrupteur de remise à zéro
- Buzzer défaut lampe
- Cordon d'alimentation 220 V+T

## Applications

- Traitement d'eau brute (forages, captages, puits...)
- Sécurisation d'eau de pluie (usage sanitaire uniquement)
- Sécurisation d'eau de réseau

## Fréquences consommables

- Lampe UVc : 9 000 heures
- Joint : 9 000 heures
- Gaine : 5 ans

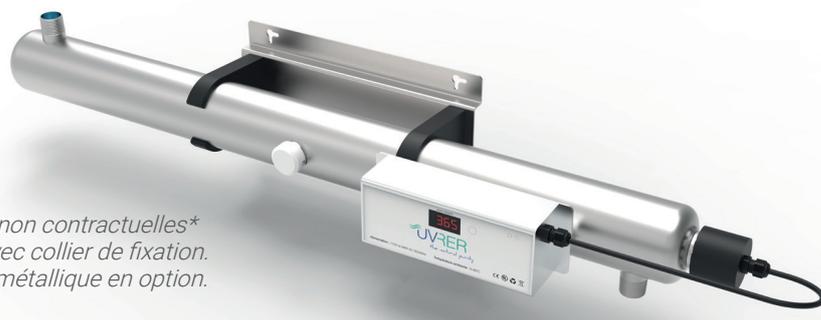

*Photos non contractuelles\*  
Fourni avec collier de fixation.  
Support métallique en option.*




Désignation	Puissance	Poids	Dimensions		
			A	B	C
NEW UVEKO 40	42 Wh	6 Kg	960	132	175
NEW UVEKO 75	79 Wh				


Référence	Débit Max*	Puissance	E/S
NEWUVEKO40	2,51 m <sup>3</sup> /h	1x40 W	3/4"
NEWUVEKO75	4,12 m <sup>3</sup> /h	1x75 W	

*\*Débit ci-dessus exprimés selon un coefficient de transmission aux UVc de 98% sur lame d'eau de 1 cm pour une dose germicide délivrée de 40mJ/cm<sup>2</sup> en fin de vie lampe.*

## Lampe et gaine quartz

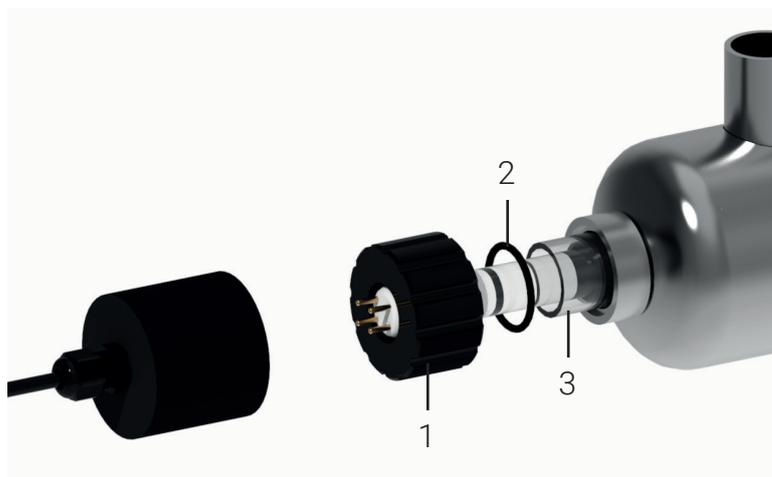

## Kit regard

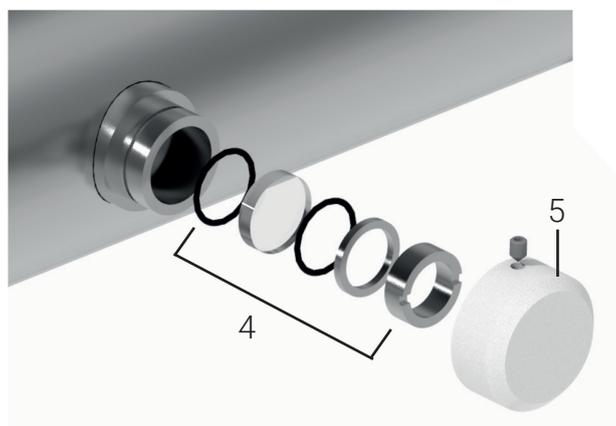

N°	Désignation	Référence
	<b>NEW UVEKO 40</b>	
	Lampe UVc 40 W MC	18L36T5HE4PSE
	Coffret électrique complet New Uveko 40	BBC-NUVEKO40
	<b>NEW UVEKO 75</b>	
	Lampe UVc 75 W MC	18L36T5HO4PSE
	Coffret électrique complet New Uveko 75	BBC-NUVEKO75
	<b>NEW UVEKO 40 / 75</b>	
1	Presse étoupe Ø25	PE25ECO
2	Joint torique Ø25	JT25
3	Gaine quartz FB Ø25	19G25-850FB
4	Kit regard	NKREG
5	Cache regard blanc + vis	OTVA

