

Notice d'installation GRAF Kit Technique Jardin Jet

Kit Technique Jardin Jet

Réf. 342010



Afin de garantir le bon fonctionnement et la longévité de votre installation, les différents points décrits dans cette notice doivent scrupuleusement être respectés. Tout manquement à ces règles annulera systématiquement la garantie. Lisez également toutes les notices des autres éléments fournis par la société GRAF. Vous trouverez les notices de montage jointes dans l'emballage.


Toute notice manquante doit nous être réclamée sans délai.

Avant de positionner la cuve dans la fosse, il est important de vérifier que celle-ci n'a pas été endommagée.

Les notices manquantes peuvent être téléchargées sur www.graf.info ou être demandées auprès de la société GRAF.

Sommaire

1.	GÉNÉRALITÉS	12
1.1	Sécurité	12
1.2	Marquage	12
2.	COMPOSITION DU CARTON	12
3.	MONTAGE	13
3.1	Cuve à enterrer Carat / Regard de Raccordement externe	13

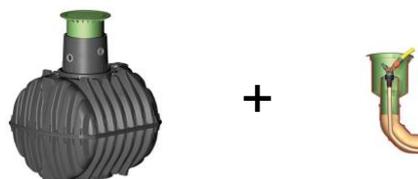

3.2	Cuve Platine / Regard de Raccordement interne	14
-----	---	----



1. Généralités

1.1 Sécurité

Les règles de sécurité doivent impérativement être respectées durant l'installation de la cuve. Durant l'inspection de la cuve, une 2^{ème} personne doit être présente.

Les instructions d'installation, de montage, d'entretien et de réparation indiquées ci-après doivent être scrupuleusement respectées.

Durant toute intervention sur la cuve ou les accessoires, l'installation complète doit être mise hors service.

Le couvercle de protection provisoire placé sur la cuve lors de la livraison doit immédiatement être remplacé par le couvercle définitif double parois en PE ou la rehausse télescopique avec couvercle en PE.

Seuls les couvercles GRAF doivent être utilisés. En dehors de l'entretien de la cuve, le couvercle doit impérativement être verrouillé. Pour des raisons de sécurité, le bon positionnement du couvercle doit être vérifié régulièrement.

La société GRAF vous propose une large gamme d'accessoires d'une grande compatibilité. L'utilisation d'autres accessoires peut contribuer à un mauvais fonctionnement de l'installation. Les dommages subis dans ce cas ne sont pas garantis.

1.2 Marquage

L'eau de pluie simplement filtrée (c'est-à-dire non traitée) ne doit en aucun cas être utilisée pour une consommation courante ou l'hygiène corporelle.

Afin d'éviter toute confusion, toutes les sorties d'eau de pluie doivent être signalées par la mention écrite ou en image « **Eau non potable** ». Les tuyauteries doivent être marquées d'un adhésif de couleur pour être repérées facilement. Toutes les sorties doivent être équipées de vannes « **sécurité enfant** ».

2. Composition du carton




- **Pompe Jet 700**



- **Set de tirage 12,5 m avec crépine et clapet anti-retour**


Pour une utilisation dans la cuve PLATINE, le tuyau de tirage doit être recoupé à la bonne longueur.




- **Regard de Raccordement**
Version Externe / Version Interne

3. Montage

3.1 Cuve à enterrer Carat / Regard de Raccordement externe


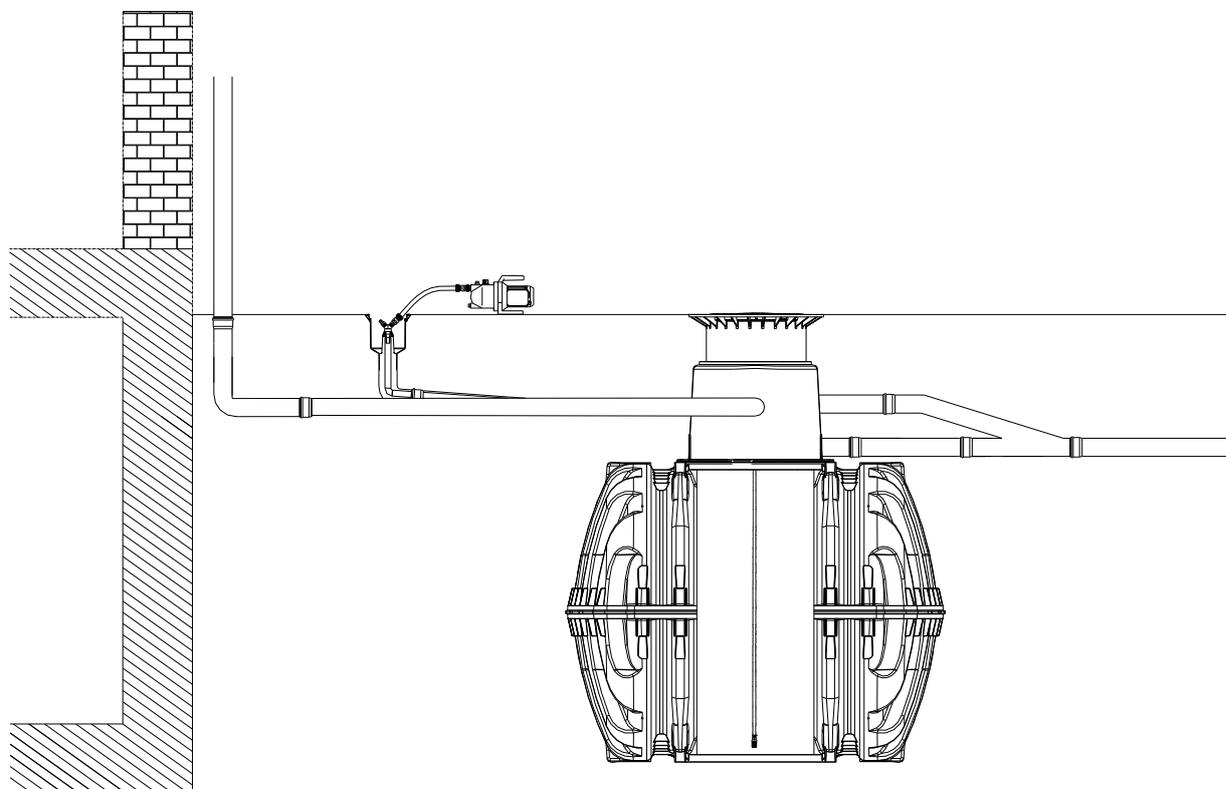


Attention: La distance maximum entre le regard et la cuve correspond à la longueur du tuyau d'aspiration soit : 12,5 m.

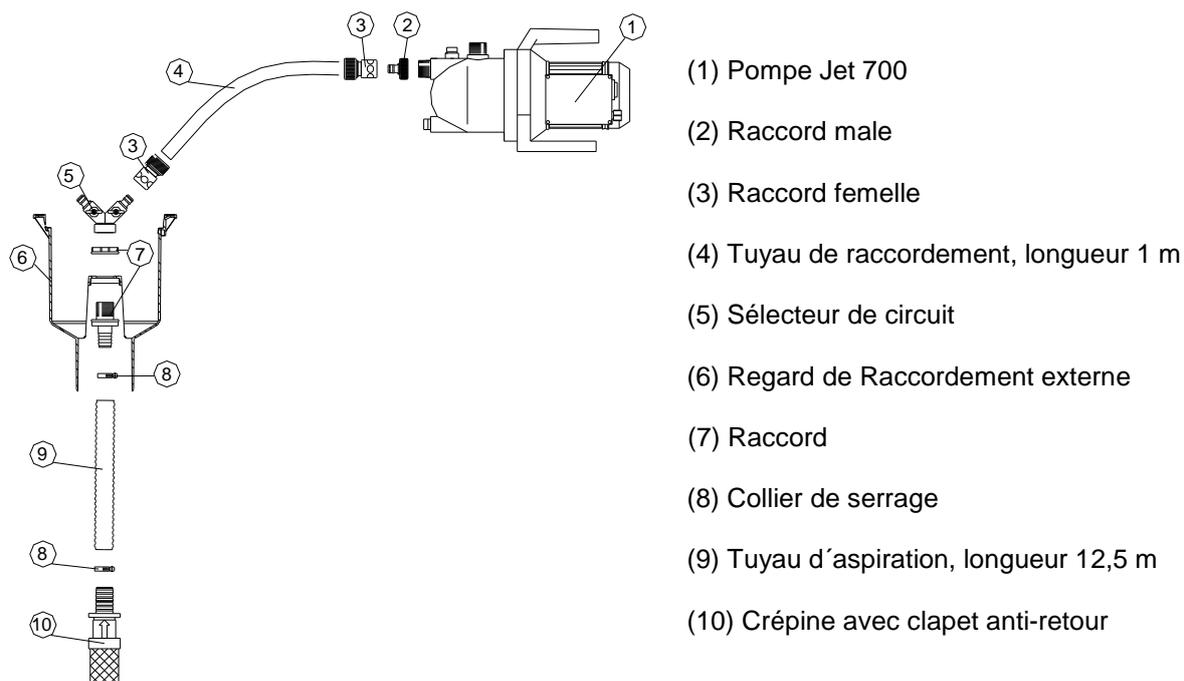

3. Montage

3.2 Cuve Platine / Regard de Raccordement interne

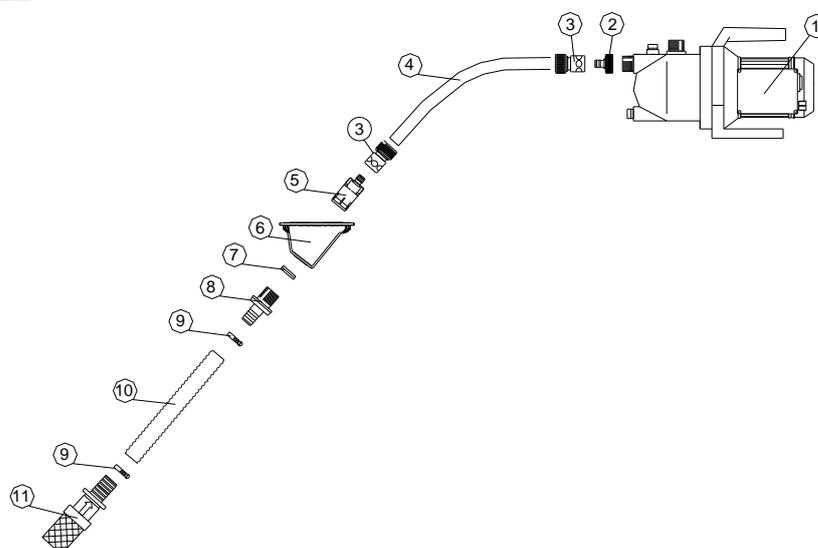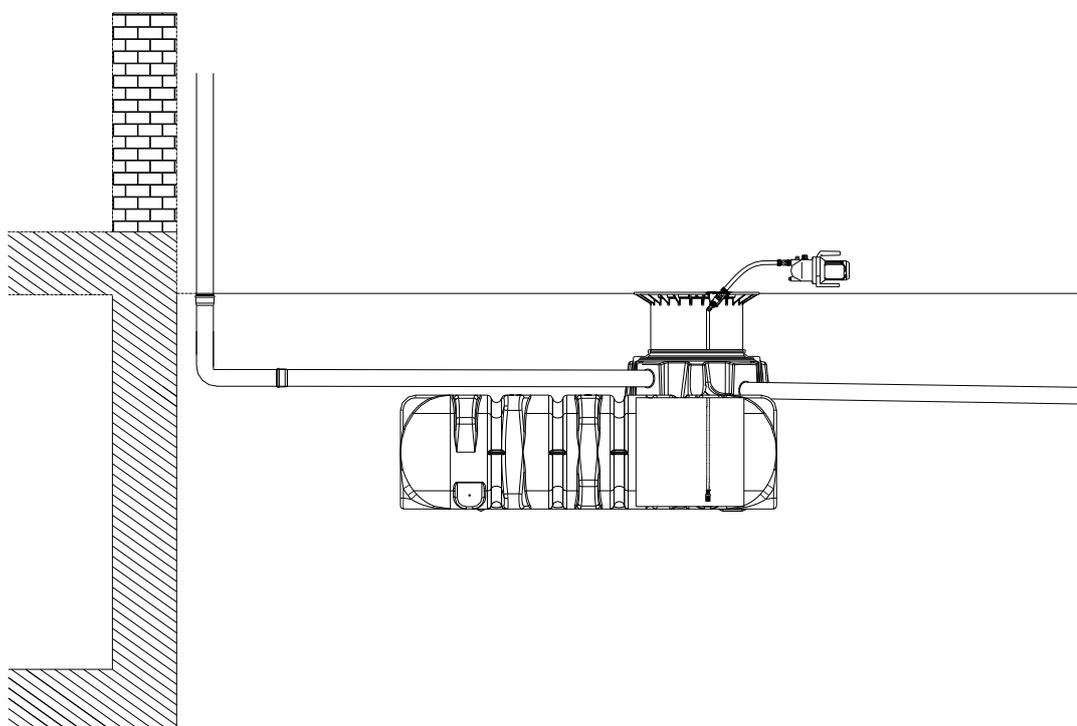

- | | |
|---|--|
| (1) Pompe Jet 700 | (7) Joint caoutchouc |
| (2) Raccord male | (8) Raccord de liaison |
| (3) Raccord femelle | (9) Collier de serrage |
| (4) Tuyau de raccordement, longueur 1 m | (10) Tuyau d'aspiration, longueur 12,5 m |
| (5) Embout de tuyau avec clapet anti-retour | (11) Crépine avec clapet anti-retour |
| (6) Regard de Raccordement interne | |