

Station de Traitement UV SUNEO 20 pour piscine + option pompe doseuse oxygène actif + Régulation de pH



[Ajouter au panier](#)


AVANTAGES

- Grand confort de baignade (pas d'odeurs, pas d'allergies...)
- Procédé écologique et naturel
- Diminution de la consommation de produits chimiques
- Compatible avec tous types de bassins
- Augmente la durée de vie des équipements et revêtements
- Pas de modification du pH de l'eau
- Sans effets secondaires
- Pas de formation de sous produits nocifs

Lampe et gaine quartz




Coffret électrique




N°	Désignation	Référence
SUNEO 15		
4	Lampe U/vc 55 W MCR	18LMCR55M120.5
10	Ballast électronique	18BTAV55580
SUNEO 5 / 20		
4	Lampe U/vc 60 W MCR	18LMCR60M120.5
10	Ballast électronique	NBE60-95-120W
SUNEO 10 / 30 / 50		
4	Lampe U/vc 95 W MCR	18LMCR95M120.5
10	Ballast électronique	NBE90-95-120W
SUNEO 5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 50		
1	Purge d'air	PURGA
2	Gaine quartz FB Ø44	19GUR55/95
3	Joint torique Ø44	JT44
5	Joint plat Ø45	JP45
6	Presse étoupe inox Ø44	PEUR36/55
7	Joint plat Ø50	JP50
8	Joint bague blocage lampe	JBD SUNEO
9	Bague blocage lampe	BD SUNEO
11	Compteur horaire standard	NDM12-2
12	Porte fusible	PFUS
13	Lot de 6 fusibles 1A, 2A ou	FUS1 ou 2 ou 3
14	Interrupteur on/off	INT
	Coffret électrique complet	CESUNEO



Appareil : suneo 10
 Type : 1 x 95 w
 Année : 2021 Puissance : 100 w
 Tension : 230 vac Fréquence : 50...60 Hz
 lot/série : 43/21/129645 **CE**



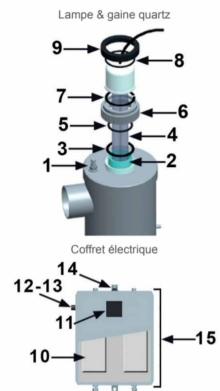

EXIGEZ LA PUISSANCE DU SUNE0 20 pour traiter par UV l'eau de votre piscine

Ce dispositif de traitement assuré par le bactéricide UVc à pour principe de générer des rayons ultra-violetes au sein d'une chambre de traitement.

Ces rayons irradient les cellules vivantes contenues dans le liquide traversant l'appareil, sans modifier les critères physico-chimiques et sans générer de solutions résiduelles.

La mise en marche du système se fait par une prise 230V asservie à la filtration. Lorsque la filtration est arrêtée, les lampes ne s'allument pas

Coffret électrique

Spécificité : Coffret intégré
Puissance consommée 130 Wh
Protection Fusible 2A
Tension d'alimentation 220-240V AC – 50Hz
Température ambiante 0 - 40 °C

Lampe UVc

Nb de lampe 2
Référence lampe 18LMCR60W
Puissance germicide 2x19 W UVc
Durée de vie lampe 9000 heures

**FABRIQUÉ ET DIMENSIONNÉ
INTÉGRALEMENT EN FRANCE.**

DESCRIPTION SUNE0 20

Débit de pompe admissible 20 m³/h
Poids/ Encombrement du corps 12Kg
/640x260x350

Chambre de traitement

Poids du bactéricide plein 21 Kg
Volume de chambre UVc 14 litres
Entrée / Sortie 2" ½
Matière INOX 316L
Pression de service 1 bar
Pression max. 2 bars
Débit/Dosage 20 m³/h à 30mJ/cm²
Température min-max de l'eau 0-40°C

Profitez d'une eau la plus **pure** possible,
avec une **solution naturelle**:

- Pas d'odeurs, pas d'allergies... On se baigne pour toute la journée en toute **sérénité**
- Procédé physique de destruction des bactéries (**écologique** et naturel)
- Forte **diminution** de la consommation de **produits chimiques**
- Compatible avec tous types de bassins

Cela vous permet de faire des **économies** :

- En augmentant la durée de vie des équipements et revêtements,
- Pas de modification du pH de l'eau,
- Sans effets secondaires,
- Pas de formation de sous produits nocifs !

Investissez dans une **technologie durable** développée et fabriquée à **Lyon**.

Nous avons toutes les **pièces détachées en stock pour maintenir votre appareil** dans la durée

[Je souhaite réaliser mon projet](#)

**UVRER, FABRIQUANT FRANÇAIS
DEPUIS 35 ANS**

TRAITEMENT UV SEUL POUR UN EFFET CURATIF

Au passage de l'eau dans le système SUNE0, les lampes UV génèrent des rayons UV qui détruisent toutes les cellules vivantes (bactéries, virus, algues).

Cela ne modifie pas les critères physico-chimiques et sans générer de sous-produits nocifs. Votre eau de piscine reste donc plus **saine, naturellement** et de manière plus **écologique**.

Cela peut notamment se ressentir au niveau de votre peau. En effet, grâce à ce système, vous vous baignez dans une eau avec moins de produits chimiques.

A noter que la taille du réservoir et la puissance des lampes sont primordiales pour réussir le traitement. Pensez donc à bien choisir l'appareil de taille suffisante.

TRAITEMENT UV + OXYGÈNE ACTIF POUR UN EFFET EN CONTINU

L'injection automatique et quotidienne d'oxygène actif, via la pompe doseuse se fait en fonction de la température de l'eau et du volume du bassin.

Cela assure ainsi une **désinfection** en continue lorsque la pompe ne fonctionne pas (entre les cycles de filtration). L'oxygène actif, appelé aussi peroxyde d'hydrogène, est disponible facilement.

Son **efficacité** et sa **non-toxicité** sont reconnues par tous les professionnels du secteur. Vous comprendrez qu'il est donc fortement conseillé, pour assurer une désinfection en continu, d'installer une pompe doseuse sur votre installation (descriptif disponible plus bas dans la fiche produit).

Le modèle proposé permet de réguler précisément le dosage.

TRAITEMENT UV + OXYGÈNE ACTIF + RÉGULATION DE PH POUR UNE EAU CRISTALLINE IRRÉPROCHABLE

Le pH de votre piscine est un élément déterminant pour la qualité de l'eau du bassin.

Le contrôle et le maintien du bon niveau de pH est essentiel pour assurer le confort des baigneurs, l'efficacité des produits de traitement, la pérennité des équipements et la bonne tenue du revêtement.


Nous vous proposons donc le pompe DUO qui va injecter l'oxygène actif et réguler le pH.

Le tout couplé au traitement UV, vous aurez "enfin" une eau de piscine de qualité à la hauteur de l'investissement que vous avez fait. Vous et vos enfants peuvent en profiter tout l'été, sans limite de durée !! ;-)

Je souhaite réaliser mon projet

Caractéristiques techniques des platines UV SUNE0 pour piscine.

DÉSIGNATION	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	POIDS	DIMENSIONS			
			A	B	C	D
SUNE0 10	100 W/h	10 kg	640	180	265	375
SUNE0 20	130 W/h	12 kg	640	254	346	366
SUNE0 30	200 W/h	12 kg	640	254	346	366
SUNE0 50	300 W/h	15 kg	640	254	381	350



L'UV SUNE0 doit être choisi en fonction du débit de la pompe

MODELE	SUNE0 20
E/S	2"1/2
DEBIT max de la pompe	20 m3/h
PUISSANCE ELECTRIQUE	2 x 60 W

DESCRIPTIF DU SUNE0 :

- Chambre de traitement inox 316 L
- Pression max 2 bars
- Température de l'eau 0 à 40 °C
- Gaine quartz fond bombé
- Purge d'air
- Coffret électrique
- Lampe MCR 9 000 h (Témoin lumineux)
- Ballast électronique
- Compteur horaire électromécanique
- Raccords unions 3 pièces fournis
- Alimentation 220 V+T

Durée de vie des lampes 9000 h (selon nombre d'allumages) Installation simple et rapide (verticale ou horizontale) CUVE INOX GARANTIE 5 ANS

Consommables et pièces détachées SUNE0 :

- Lampe UVc : 9 000 heures / 2 saisons
- Joint : 9 000 heures / 2 saisons
- Gaine : 5 ans

Le matériel SUNE0 peut être couplé avec les pompes suivantes.

Pompe doseuse

Oxygène actif seul

Pour vous assurer une **qualité de baignade idéale**, cette pompe doseuse traitera de manière **automatique** l'injection d'un produit rémanent pour des bassins allant jusqu'à 200 m³.



1. Pompe doseuse péristaltique
2. Tuyau d'aspiration et de refoulement PVC
3. Crépine d'aspiration
4. Injecteur
5. Collier de prise en charge DN50
6. Collier de prise en charge DN63
7. Support de fixation murale avec chevilles et vis

Avantages de la pompe doseuse :

Pompe doseuse péristaltique
Fonctionnement **simple**, précis et flexible
Programmation horaire quotidienne ou hebdomadaire
Idéale pour le dosage de l'oxygène actif ou peroxyde d'hydrogène.
Affichage digital
Menu utilisateur pour installation rapide

Débit	1,4 L/h 1 bar
Consommation électrique	15 Watt (max)
Alimentation	220-230V 50/60Hz
Option	capteur niveau

Pompe DUO

Oxygène actif + régulation de pH

Pour vous assurer d'avoir enfin la piscine cristalline dont vous rêviez, ce coffret de régulation traitera de manière automatique la **gestion du pH** ainsi que l'injection de l'oxygène actif pour des bassins allant jusqu'à 200 m3.

Pour l'eau de votre piscine, le pH préconisé est compris entre 7 et 7,4.



1. Coffret de régulation
2. Sonde pH avec câble de 5 mètres
3. Collier de prise en charge, porte-sonde et injecteur (x2)
4. Sonde de température
5. Solutions tampon pH4 et pH7
6. Flacon vide pour nettoyage sonde pH
7. Tuyau d'aspiration et de refoulement
8. Fraise diamètre 24mm pour le perçage de la canalisation
9. Entretoises adaptation collier de prise en charge DN63 (x2)
10. Entretoises adaptation sonde pH longue (120mm)
11. Joints toriques pour étanchéité sonde pH
12. Joint torique pour étanchéité porte-sonde (x2)
13. Obturateur porte-sonde
14. Support de fixation murale avec chevilles et vis
15. Crépine d'aspiration (x2)


Avantages de la pompe doseuse DUO :

Pompe doseuse péristaltique double
Régulation automatique pH+ ou pH-
Fréquence de dosage programmable de 1 heure à 24 heures / 1 jour - 7 jours
Fonctionnement proportionnel
Sonde de température
Affichage digital
Menu utilisateur pour installation rapide


Débit	1,4 L/h 1 bar
Plage de mesure	5.0 - 9.0 pH
Type de sonde	Electrode pH
Sonde de température	PT100
Consommation électrique	12 Watt (max)
Alimentation	220-230V 50/60Hz
Option	capteur niveau

Je souhaite réaliser mon projet

Comment installer la pompe doseuse pour Oxygène Actif ?

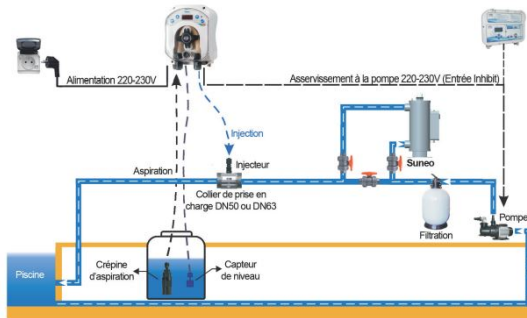

Comment installer la pompe doseuse DUO ?

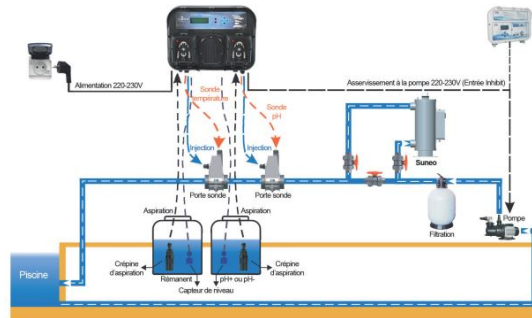

Comment entretenir votre installation UV SUNE0 20 ?

Découvrez notre article : le [traitement de l'eau de piscine par UV](#)

Mise en hivernage :

Lorsque la saison d'utilisation de la piscine est terminée, il convient de mettre l'installation de traitement de l'eau de piscine et plus particulièrement la station UV en **hivernage**.

Pour cela, vous devez **vidanger** le bactéricide UV, **démonter** les lampes UV et la gaine quartz et **remisez** le tout dans un emballage adapté, **au sec et à température ambiante**.

Attention les lampes et la gaine quartz sont fragiles, vous devez les manipuler avec précaution.

Remplacement des lampes UV et autres consommables :

Les lampes UV ont une **durée de fonctionnement** optimale de 9000 h (environ 1 an). Pour les plus chanceux dont la saison piscine dure 6 mois, une ampoule UV pourra être utilisée 2 saisons consécutives avant d'être remplacée.

Il est recommandé de changer les **joints** en même temps que la **lampe UV**.

La gaine quartz est une gaine en verre qui permet l'étanchéité entre le corps en inox dans lequel circule l'eau à traiter et l'ampoule UV qui doit rester au sec.

Le remplacement de la gaine quartz est conseillée tous les 5 ans. Cependant, si la gaine reste propre d'une saison à l'autre pour permettre aux UV de la traverser et qu'il n'y a pas de dépôt de calcaire, vous pouvez la conserver plus longtemps.

Une gaine quartz pour un SUNE0 coute approximativement 150 € TTC.

ATTENTION A BIEN LIRE LA NOTICE ET RESPECTER LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

Caractéristiques

Fabricant: Uvrer

Origine: France

UVRER

Puissance UVc en W: SUNE0 20 - 2 x 60 W - Pour bassin de 60 à 120 m3

Dimensions: 380 x 620 x 240

Garantie: Garantie 2 ans. L'électronique est garantie 1 an.

Stations et Platine UV: Suneo

Fichiers joints

Fiche commerciale - Suneo (Fiche_commerciale_-_Suneo.pdf, 702 Kb) [[Télécharger](#)]

Notice technique - Suneo 20 (Notice_technique_-_Suneo_20.pdf, 617 Kb) [[Télécharger](#)]

Ce document a été créé le: Mai 12, 2026