

Station de Traitement UV SUNEO 50 pour piscine + pompe doseuse oxygène actif + Régulation de pH

[Ajouter au panier](#)




AVANTAGES

- Grand confort de baignade (pas d'odeurs, pas d'allergies...)
- Procédé écologique et naturel
- Diminution de la consommation de produits chimiques
- Compatible avec tous types de bassins
- Augmente la durée de vie des équipements et revêtements
- Pas de modification du pH de l'eau
- Sans effets secondaires
- Pas de formation de sous produits nocifs

Lampe et gaine quartz




Coffret électrique




N°	Désignation	Référence
SUNEO 15		
4	Lampe Uv/c 55 W MCR	18LMCR55M120.5
10	Ballast électronique	18BTAV55580
SUNEO 5 / 20		
4	Lampe Uv/c 60 W MCR	18LMCR60M120.5
10	Ballast électronique	NBE60-95-120W
SUNEO 10 / 30 / 50		
4	Lampe Uv/c 95 W MCR	18LMCR95M120.5
10	Ballast électronique	NBE90-95-120W
SUNEO 5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 50		
1	Purge d'air	PURGA
2	Gaine quartz FB Ø44	19GUR55/95
3	Joint torique Ø44	JT44
5	Joint plat Ø45	JP45
6	Presse étoupe inox Ø44	PEUR36/55
7	Joint plat Ø50	JP50
8	Joint bague blocage lampe	JBD SUNEO
9	Bague blocage lampe	BD SUNEO
11	Compteur horaire standard	NDM12-2
12	Porte fusible	PFUS
13	Lot de 6 fusibles 1A, 2A ou	FUS1 ou 2 ou 3
14	Interrupteur on/off	INT
	Coffret électrique complet	CESUNEO



Appareil : suneo 10
 Type : 1 x 95 w
 Année : 2021 Puissance : 100 w
 Tension : 230 vac Fréquence : 50...60 Hz
 lot/série : 43/21/129645 **CE**



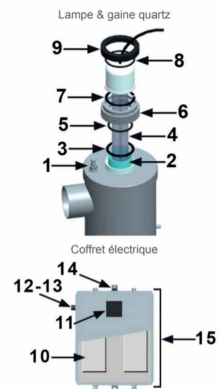

DESCRIPTIF

- Chambre de traitement inox 316 L
- Pression max 2 bars
- Température de l'eau 0 à 40 °C
- Gaine quartz fond bombé
- Purge d'air
- Coffret électrique
- Lampe MCR 9 000 h (Témoin lumineux)
- Ballast électronique
- Compteur horaire électromécanique
- Raccords unions 3 pièces fournis
- Alimentation 220 V+T



EXIGEZ LA PUISSANCE DU SUNEO 50 pour traiter par UV l'eau de votre piscine

DESCRIPTION SUNEO 50

Débit de pompe admissible 50 m³/h
Poids/ Encombrement du corps 15Kg
/650x260x390

Chambre de traitement

Poids du bactéricide plein 30 Kg
Volume de chambre UVc 23 litres
Entrée / Sortie 3"
Matière INOX 316L
Pression de service 1 bar
Pression max. 2 bars
Débit/Dosage 50 m³/h à 25mJ/cm²
Température min-max de l'eau 0-40°C

Coffret électrique

Spécificité Coffret intégré
Puissance consommée 300 Wh
Protection Fusible 2A
Tension d'alimentation 220-240V AC –
50Hz
Température ambiante 0 - 40 °C

Lampe UVc

Nb de lampe 3
Référence lampe 18LMCR95W
Puissance germicide 3x27 W UVc
Durée de vie lampe 9000 heures

**FABRIQUE ET DIMENSIONNE
INTEGRALEMENT EN FRANCE.**

Profitez d'une eau la plus **pure** possible,
avec une **solution naturelle**:

- Pas d'odeurs, pas d'allergies... On se baigne pour toute la journée en toute **sérénité**
- Procédé physique de destruction des bactéries (**écologique** et naturel)
- Forte **diminution** de la consommation de **produits chimiques**
- Compatible avec tous types de bassins

Investissez dans une **technologie durable** développée et fabriquée à **Lyon**.

Nous avons toutes les **pièces détachées en stock pour maintenir votre appareil** dans la durée !!

[Je souhaite réaliser mon projet](#)

**RERUV FABRICANT FRANCAIS
DEPUIS 35 ANS**

Cela vous permet de faire des **économies** :

- En augmentant la durée de vie des équipements et revêtements,
- Pas de modification du pH de l'eau,
- Sans effets secondaires,
- Pas de formation de sous produits nocifs !

TRAITEMENT UV SEUL POUR UN EFFET CURATIF

Au passage de l'eau dans le système SUNE0, les lampes UV génèrent des rayons UV qui détruisent toutes les cellules vivantes (bactéries, virus, algues).

Cela ne modifie pas les critères physico-chimiques et sans générer de sous-produits nocifs. Votre eau de piscine reste donc plus **saine, naturellement** et de manière plus **écologique**.

Cela peut notamment se ressentir au niveau de votre peau. En effet, grâce à ce système, vous vous baignez dans une eau avec moins de produits chimiques.

A noter que la taille du réservoir et la puissance des lampes sont primordiales pour réussir le traitement. Pensez donc à bien choisir l'appareil de taille suffisante.

TRAITEMENT UV+ OXYGENE ACTIF POUR UN EFFET EN CONTINU

L'injection automatique et quotidienne d'oxygène actif, via la pompe doseuse se fait en fonction de la température de l'eau et du volume du bassin.

Cela assure ainsi une **désinfection** en continue lorsque la pompe ne fonctionne pas (entre les cycles de filtration). L'oxygène actif, appelé aussi peroxyde d'hydrogène, est disponible facilement.

Son **efficacité** et sa **non-toxicité** sont reconnues par tous les professionnels du secteur. Vous comprendrez qu'il est donc fortement conseillé, pour assurer une désinfection en continu, d'installer une pompe doseuse sur votre installation (descriptif disponible plus bas dans la fiche produit).

Le modèle proposé permet de réguler précisément le dosage.

TRAITEMENT UV+ OXYGENE ACTIF + REGULATION DE PH POUR UNE EAU CRISTALLINE IRREPROCHABLE

Le pH de votre piscine est un élément déterminant pour la qualité de l'eau du bassin.

Le contrôle et le maintien du bon niveau de pH est essentiel pour assurer le confort des baigneurs, l'efficacité des produits de traitement, la pérennité des équipements et la bonne tenue du revêtement.


Nous vous proposons donc le pompe DUO qui va injecter l'oxygène actif et réguler le pH.

Le tout couplé au traitement UV, vous aurez "enfin" une eau de piscine de qualité à la hauteur de l'investissement que vous avez fait. Vous et vos enfants peuvent en profiter tout l'été, sans limite de durée !! ;-)

Je souhaite réaliser mon projet

Caractéristiques techniques des platines UV SUNE0 pour piscine.

DÉSIGNATION	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	POIDS	DIMENSIONS			
			A	B	C	D
SUNE0 10	100 W	10 kg	640	180	265	375
SUNE0 20	130 W	12 kg	640	254	346	366
SUNE0 30	200 W	12 kg	640	254	346	366
SUNE0 50	300 W	15 kg	640	254	381	350



L'UV SUNE0 doit être choisi en fonction du débit de la pompe

MODELE	SUNE0 50
E/S	3"
DEBIT max de la pompe	50 m3/h
PUISSANCE ELECTRIQUE	3 x 95 W

DESCRIPTIF DU SUNE0 :

- Chambre de traitement inox 316 L
- Pression max 2 bars
- Température de l'eau 0 à 40 °C
- Gaine quartz fond bombé
- Purge d'air
- Coffret électrique
- Lampe MCR 9 000 h (Témoin lumineux)
- Ballast électronique
- Compteur horaire électromécanique
- Raccords unions 3 pièces fournis
- Alimentation 220 V+T

Durée de vie des lampes 9000 h (selon nombre d'allumages) Installation simple et rapide (verticale ou horizontale) CUVE INOX GARANTIE 5 ANS

Consommables et pièces détachées SUNE0 :

- Lampe UVc : 9 000 heures / 2 saisons
- Joint : 9 000 heures / 2 saisons
- Gaine : 5 ans

Le matériel SUNE0 peut être couplé avec les pompes suivantes.

Pompe doseuse

Oxygène actif seul

Pour vous assurer une **qualité de baignade idéale**, cette pompe doseuse traitera de manière **automatique** l'injection d'un produit rémanent pour des bassins allant jusqu'à 200 m³.



1. Pompe doseuse péristaltique
2. Tuyau d'aspiration et de refoulement PVC
3. Crépine d'aspiration
4. Injecteur
5. Collier de prise en charge DN50
6. Collier de prise en charge DN63
7. Support de fixation murale avec chevilles et vis

Avantages de la pompe doseuse :

Pompe doseuse péristaltique
Fonctionnement **simple**, précis et flexible
Programmation horaire quotidienne ou hebdomadaire
Idéale pour le dosage de l'oxygène actif ou peroxyde d'hydrogène.
Affichage digital
Menu utilisateur pour installation rapide

Débit	1,4 L/h 1 bar
Consommation électrique	15 Watt (max)
Alimentation	220-230V 50/60Hz
Option	capteur niveau

Pompe DUO

Oxygène actif + régulation de pH

Pour vous assurer d'avoir enfin la piscine cristalline dont vous rêviez, ce coffret de régulation traitera de manière automatique la **gestion du pH** ainsi que l'injection de l'oxygène actif pour des bassins allant jusqu'à 200 m³.

Pour l'eau de votre piscine, le pH préconisé est compris entre 7 et 7,4.



1. Coffret de régulation
2. Sonde pH avec câble de 5 mètres
3. Collier de prise en charge, porte-sonde et injecteur (x2)
4. Sonde de température
5. Solutions tampon pH4 et pH7
6. Flacon vide pour nettoyage sonde pH
7. Tuyau d'aspiration et de refoulement
8. Fraise diamètre 24mm pour le perçage de la canalisation
9. Entretoises adaptation collier de prise en charge DN63 (x2)
10. Entretoises adaptation sonde pH longue (120mm)
11. Joints toriques pour étanchéité sonde pH
12. Joint torique pour étanchéité porte-sonde (x2)
13. Obturateur porte-sonde
14. Support de fixation murale avec chevilles et vis
15. Crépine d'aspiration (x2)

Avantages de la pompe doseuse DUO :

Pompe doseuse péristaltique double
Régulation automatique pH+ ou pH-
Fréquence de dosage programmable de 1 heure à 24 heures / 1 jour - 7 jours
Fonctionnement proportionnel
Sonde de température
Affichage digital
Menu utilisateur pour installation rapide

Débit	1,4 L/h 1 bar
Plage de mesure	5.0 - 9.0 pH
Type de sonde	Electrode pH
Sonde de température	PT100
Consommation électrique	12 Watt (max)
Alimentation	220-230V 50/60Hz
Option	capteur niveau

Comment entretenir votre installation UV SUNE0 ?

Découvrez notre article : le [traitement de l'eau de piscine par UV](#)

Mise en hivernage :

Lorsque la saison d'utilisation de la piscine est terminée, il convient de mettre l'installation de traitement de l'eau de piscine et plus particulièrement la station UV en **hivernage**.

Pour cela, vous devez **vidanger** le bactéricide UV, **démonter** les lampes UV et la gaine quartz et **remisez** le tout dans un emballage adapté, **au sec et à température ambiante**.

Attention les lampes et la gaine quartz sont fragiles, vous devez les manipuler avec précaution.

Remplacement des lampes UV et autres consommables :

Les lampes UV ont une **durée de fonctionnement** optimale de 9000h (environ 1 an). Pour les plus chanceux dont la saison piscine dure 6 mois, une ampoule UV pourra être utilisée 2 saisons consécutives avant d'être remplacée.

Il est recommandé de changer les **joints** en même temps que la **lampe UV**.

La gaine quartz est une gaine en verre qui permet l'étanchéité entre le corps en inox dans lequel circule l'eau à traiter et l'ampoule UV qui doit rester au sec.

Le remplacement de la gaine quartz est conseillée tous les 5 ans. Cependant, si la gaine reste propre d'une saison à l'autre pour permettre aux UV de la traverser et qu'il n'y a pas de dépôt de calcaire, vous pouvez la conserver plus longtemps.

Une gaine quartz pour un SUNE0 coute environ 150€ TTC.

ATTENTION A BIEN LIRE LA NOTICE ET RESPECTER LES CONSIGNES DE SECURITE

Caractéristiques

Fabricant: Uvrer

Origine: France

UVRER

Puissance UVc en W: SUNE0 50 - 3 x 95 W - Pour bassin de 180 à 300 m3

Dimensions: 380 x 620 x 240

Garantie: Garantie 2 ans. L'électronique est garantie 1 an.

Stations et Platine UV: Suneo

Fichiers joints

Notice technique - Suneo 50 (Notice_technique_-_Suneo_50.pdf, 620 Kb) [[Télécharger](#)]

Fiche commerciale - Suneo (Fiche_commerciale_-_Suneo.pdf, 702 Kb) [[Télécharger](#)]

Ce document a été créé le: Mai 12, 2026