


Attache volet roulant clicksur 2 maillons H875E

[Ajouter au panier](#)

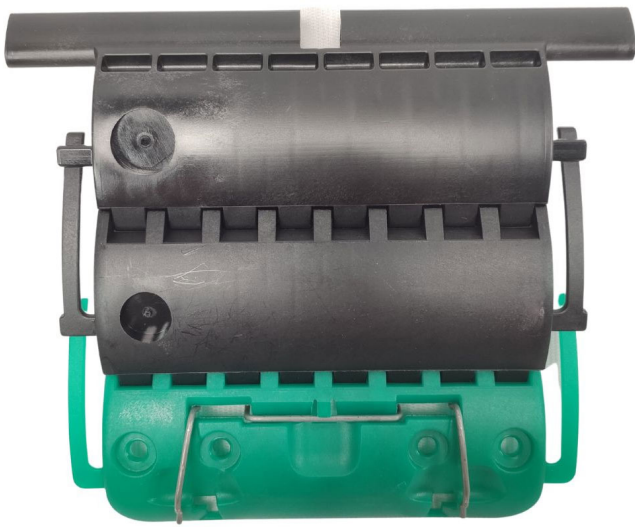

VERROU CLICKSUR 2 MAILLONS LAME 8 + FIL

Caractéristiques :

LAME DE 8 - 2 maillons - référence H875EC - Avec Attache fil

Prévu pour un diamètre de l'axe d'enroulement de 155 à 330 mm

Les maillons de ce verrou sont assemblés entre eux par simple accrochage sur un principe de charnière. Ils ne sont pas démontables dans le domaine de fonctionnement normal du produit.

Les maillons sont injectés en polyamide renforcé fibre de verre de teinte noire. La liaison sur les tubes Octo 40, 50 et 60 présentant des lumières de 5 x 8 espacées de 58 ou 65 ou 73, est assurée par deux attaches spéciales en fil acier Ø 1,5 revêtu Bezinal.

Ces attaches permettent un montage très rapide et très fiable, ceci sans outil.

Le démontage se fait également très rapidement sans risque de détérioration. Pour la liaison sur les autres tubes, le maillon tube présente quatre trous Ø 4,5 permettant une fixation par vis ou rivets Pop : fixation en « aveugle » ou sur pré perçage du tube, entraxe des trous au pas de 60 ou 68 ou 76 mm.

La liaison au tablier, largement dimensionnée, d'une longueur de 150 mm permet une bonne répartition des contraintes de levage et verrouillage exercées sur le crochet des lames.

Utilisation :

Ce produit permet le verrouillage des tabliers en position basse, manœuvrés par treuils ou moteurs avec limiteur de couple intégré ou de puissance limitée.

Grâce à son très faible encombrement, ce verrou est particulièrement destiné à une utilisation dans les concepts où les volumes sont parfaitement optimisés, donc en coffre Reno Alu ou bloc baie PVC.

Le choix du nombre de maillons est fonction des dimensions du coffre ou caisson : défini dans notice : conditions d'emploi.

Les conditions d'utilisation en fonction des caractéristiques des treuils ou moteurs sont définies dans le document technique complémentaire intitulé : « CONDITIONS D'EMPLOI DES VERROUS CLICKSUR OCTO ».

Capacité :

La capacité de levage est de 7 kg par verrou.

La détermination du nombre de verrous par rapport à la largeur du VR est définie comme suit :

- 2 verrous jusqu'à 1400 mm
- au-delà, 1 verrou supplémentaire avec espacement maxi de 800 mm.

Remarque :

Cette préconisation peut varier selon la manœuvre : voir dans le document technique complémentaire intitulé :

« CONDITIONS D'EMPLOI DES VERROUS CLICKSUR OCTO».

Caractéristiques

Fabricant: Zurfluh-feller

Ce document a été créé le: Mai 12, 2026