



Kit complet cuve GRAF
PLATINE ULTRA-PLATE
5000L à enterrer pour le
jardin - Pompe immergée
- Vehicule

[Ajouter au panier](#)

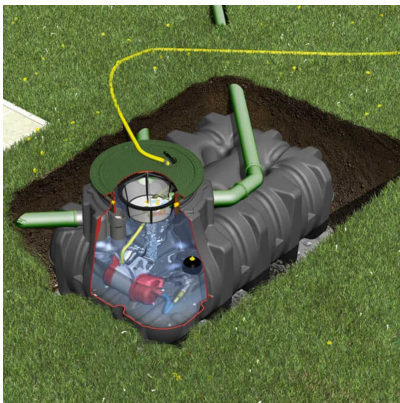

Volume de cuve	1500 L	3000 L	5000 L	7500 L
Réf.	390000	390001	390002	390005
Poids	80 kg	170 kg	240 kg	360 kg
L (longueur)	2100 mm	2450 mm	2890 mm	3600 mm
B (largeur)	1250 mm	2100 mm	2300 mm	2250 mm
H (hauteur)	700 mm	735 mm	950 mm	1250 mm
*Htot	1015 mm	1050 mm	1265 mm	1565 mm

*Htot = Hauteur totale

Description de la cuve PLATINE EXTRA PLATE 5000L de GRAF

La cuve Platine présente de nombreux avantages pratiques réduisant son coût d'installation :

Installation rapide et peu onéreuse grâce à une profondeur d'enfouissement réduite:

Installation de la cuve Platine Extra Plate

- Filtration intégrée,
- Passage de véhicules avec l'utilisation d'une rehausse avec tampon fonte (jusqu'à 2,2 T),
- Stabilité dans la nappe jusqu'à la base du dôme grâce à sa conception,
- Faible poids : manipulable par deux personnes sans outillage particulier
- Système modulable: plusieurs cuves Platine peuvent être jumelées
- Garantie 30 ans

“ La cuve à enterrer Platine® s'installe facilement et rapidement. Grâce à son faible poids et à une excavation réduite, l'installation est un vrai jeu d'enfant.

Les autres avantages de la cuve qui m'ont enthousiasmés : sa haute stabilité, son grand dôme et son système de filtration professionnel intégré. En un mot, je l'adopte ! ”

Thomas Blum, Paysagiste

Données techniques de la cuve Extra Plate Platine

Cuve(s) à enterrer PLATINE volumes de 5000L livrées avec :

- Mini rehausse télescopique ajustable avec couvercle passage véhicule (hauteur de terre totale sur la cuve avec dôme : 755-855 mm)
- Pack accessoires Platine n°2 comprenant :
 - panier filtrant (avec système de suspension),
 - siphon de trop-plein,
 - stop-rats (grille anti-nuisibles)
- Kit technique Jardin Confort comprenant :
 - pompe électrique Integra INOX avec kit d'automatisation intégré,
 - regard de raccordement interne,
 - regard de raccordement externe,
 - set de tirage avec crépine et flotteur,
 - tuyau de tirage pression 10m (25 mm 1")

Regard de raccordement interne

Le regard de raccordement sert de relais : soit entre la pompe et le tuyau d'aspiration (pompe de surface), soit entre la pompe et le tuyau d'arrosage (pompe immergée)

Caractéristiques

Fabricant: Graf

Origine: France ou Allemagne

Modèle cuve: Plate

Piece recuperation et retention eau de pluie : Kit complet

Rehausse télescopique: Véhicule

Raccordement: DN 110

Type de filtre: Panier filtrant dans un regard indépendant

Volume de cuve: 5000 L

Type de pompe: Pompe extérieure (jardin)

Fichiers joints

Notice d'installation (Notice_d'installation_-_PLATINE.pdf, 1,646 Kb) [[Télécharger](#)]

Ce document a été créé le: Mai 12, 2026