
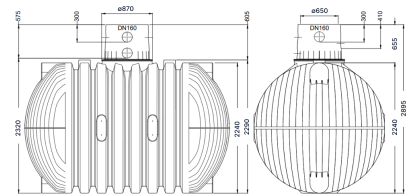


10000 L


DN 160
455 kg

Kit AQUA CENTER SILENTIO cuve CARAT 10000L DN160 passage véhicule à enterrer

[Ajouter au panier](#)

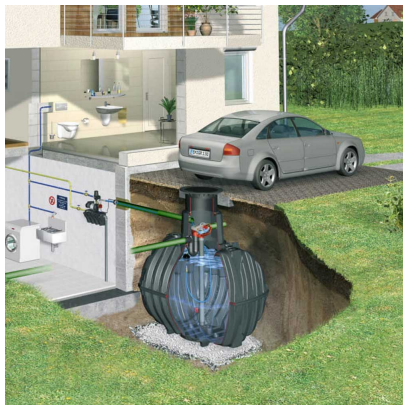

Mesure - [mm]



Volume de cuve	1500 L	3000 L	5000 L	7500 L
Réf.	390000	390001	390002	390005
Poids	80 kg	170 kg	240 kg	350 kg
L (longueur)	2100 mm	2450 mm	2890 mm	3500 mm
B (largeur)	1250 mm	2100 mm	2300 mm	2250 mm
H (hauteur)	700 mm	735 mm	950 mm	1250 mm
*Htot	1015 mm	1050 mm	1265 mm	1565 mm

*Htot = Hauteur totale

Kit complet CARAT AQUA CENTER SILENTIO 10000L DN160 pour alimenter la maison

Les cuves CARAT sont fabriquées, contrairement aux cuves traditionnelles, dans des moules à injection. Ce procédé de fabrication leur confère une stabilité exceptionnelle, permettant de renforcer la cuve là où il y a le plus de contraintes.

L'épaisseur des parois des cuves est constante (tolérance +/- 0). Pour pouvoir fabriquer la cuve Carat, il a fallu concevoir et fabriquer une machine à injecter unique par sa taille et sa technologie.

Caractéristiques techniques des cuves CARAT

Dôme télescopique pivotant

Le dôme télescopique GRAF pivote à 360° et facilite les raccordements à la cuve. Sa rehausse et son couvercle (passage piétons) permettent un ajustement au millimètre avec la surface du terrain. Grâce à cette innovation, la tonte de votre gazon en sera facilitée.

100 % de récupération et filtration des kits CARAT

Toute l'eau de pluie qui tombe sur votre toiture peut être récupérée. Il suffit de la nettoyer en la débarrassant de toutes les salissures. C'est la fonction du filtre auto nettoyant Optimax Pro livré dans le kit.

Contenu Kit technique AQUA CENTER SILENTIO & AQUA CENTER SILENTIO PRESS - Gestion autonome de l'eau de pluie pour l'habitat

OPTION : Regard de raccordement

Le regard de raccordement sert de relais : soit entre la pompe et le tuyau d'aspiration (pompe de surface), soit entre la pompe et le tuyau d'arrosage (pompe immergée)

Caractéristiques

Fabricant: Graf

Origine: France ou Allemagne

Modèle cuve: Cylindrique

Piece recuperation et retention eau de pluie : Cuve

Rehausse télescopique: Véhicule

Raccordement: DN 160

Type de filtre: Grille filtrante autonettoyante intégrée à la cuve

Type de pompe: Station automatique (habitat et jardin)

Fichiers joints

Catalogue (Catalogue_Kit_Carat_2014.pdf, 4,512 Kb) [[Télécharger](#)]

Notice d'installation (Notice_d'installation_-_CARAT_XL.pdf, 871 Kb) [[Télécharger](#)]

Notice d'installation XL (Notice_d'installation_-_CARAT_XL_z5gc-6c.pdf, 871 Kb) [[Télécharger](#)]