


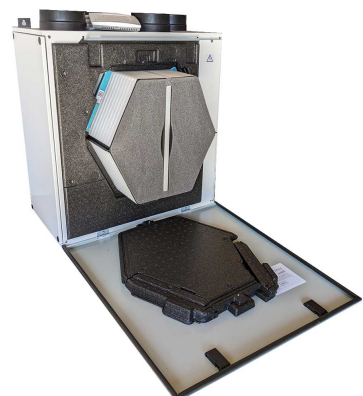


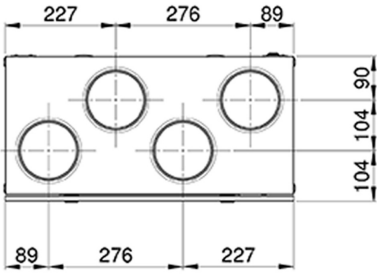

Kit VMC double flux InspirAIR TOP 210

[Ajouter au panier](#)

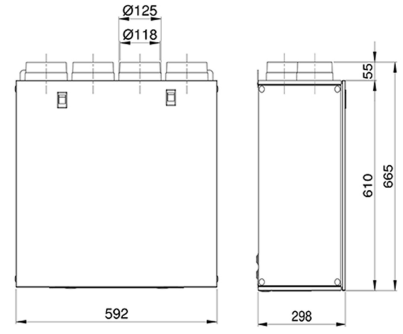

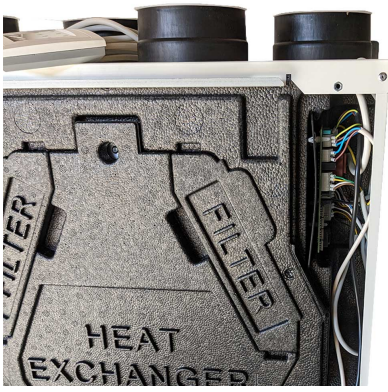

Matériau : corps PPE et tôles métalliques

Configuration : 4 piquages Ø 125 mm sur le dessus de la machine

Débits : jusqu'à 210 m³/h soit un logement de plain-pied d'environ 80 m² avec 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires

Caisson compactes : 592 x 298 x 610 mm / 23 kg

Echangeur haute efficacité rendement supérieur à 85 % NF Autu 205 -> Éligible CEE et MaPrimRenov'

Tuyau de raccordement d'évacuation condensats inclus

Double raccordement d'évacuation

2 moteurs faible conso de type EC

1 sonde d'humidité sur l'air extrait pour le lancement automatique de boost en cas de détection

Bypass intégré, à commande manuelle

Piloté par une télécommande fournie :

- Choix de 3 vitesses de ventilation (I = vacances, II = quotidien, III = boost)
- Activation manuelle du bypass
- Affichage lumineux d'erreurs, du signal d'entretien des filtres , de l'activation du bypass ou du dégivrage

Caractéristiques

Fabricant: Aldes

Origine: France

VMC

Diamètre du réseau primaire: DN 125

Fichiers joints

Brochure technique (inspirair-top-210-documentation-technico-commerciale.pdf, 1,648 Kb) [[Télécharger](#)]

Manuel d'installation (notice-d-installation-et-d-entretien-inspirair-top-210.pdf, 2,794 Kb) [[Télécharger](#)]

Ce document a été créé le: Mai 12, 2026