


Groupe VMC simple flux extra-plat Autoréglable Nather ALINEO 3

[Ajouter au panier](#)

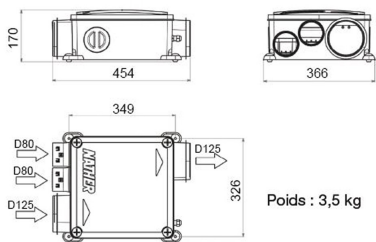

VMC Simple Flux Extra-Plate NATHER ALINEO 3

Une solution de ventilation innovante et compacte pour un air toujours renouvelé

Description du Nather ALINEO 3

La VMC Simple Flux Extra-Plate ALINEO 3 est spécialement conçue pour le renouvellement d'air dans tous types de logements, du T2 au T7, avec une installation facile en faux-plafond ou dans des espaces réduits. Idéale pour la rénovation, elle assure une maîtrise parfaite des débits d'air et une faible consommation énergétique.

Caractéristiques principales :

- **Design extra plat** : Hauteur de seulement 170 mm, parfait pour une installation discrète.
- **Fonctionnement silencieux** : Niveau sonore réduit pour un confort acoustique optimal.
- **Consommation électrique réduite** : 18,8 W Th-C pour une économie d'énergie significative.
- **Fabrication française** : Gage de qualité et de fiabilité.
- **Adapté à la rénovation** : S'installe facilement dans des espaces restreints ou en faux-plafond.

Spécifications techniques :

- **Marque** : Nather
- **Modèle** : ALINEO 3
- **Référence** : 549998 – 549999
- **Classe énergétique** : E
- **Consommation électrique annuelle** : 1,34 kWh
- **Débit maximal** : 225 m³/h
- **Puissance électrique à débit maximal** : 24 W
- **Niveau de puissance acoustique** : 47 dB
- **Poids** : 3,5 kg
- **Alimentation** : 230 V - 1 Ph - 50 Hz

Avantages :

- **Renouvellement d'air constant** : Maintien des débits d'air extraits pour une qualité d'air optimale.
- **Installation simplifiée** : Piquages démontables et interchangeable, maintien et étanchéité des gaines par accroches-gaines.
- **Économie d'énergie** : Consommation réduite avec des économies de chauffage significatives selon le climat (17,2 kWh en climat moyen, 33,6 kWh en climat froid, 7,8 kWh en climat chaud).
- **Double vitesse** :
 - **Petite vitesse** : Pour un fonctionnement adapté aux pièces ventilées (cuisine, bain, WC).

- **Grande vitesse** : Activation manuelle pour une extraction rapide des odeurs et fumées en cuisine.

Installation :

- **Piquages** :
 - 4 piquages de reprise sanitaires Ø 80 mm (2 régulés en 30 m³/h et 2 en 15 m³/h) avec bouchons obturateurs.
 - 1 piquage de reprise cuisine Ø 125 mm régulé.
 - 1 piquage de rejet Ø 125 mm.
- **Matériaux** : Enveloppe en polypropylène recyclable.
- **Moteur** : 2 vitesses à roulements avec thermocontact de sécurité.
- **Turbine** : Centrifuge à action à haut rendement.

Performances énergétiques :

- **Climat moyen** : SEC consommation énergétique spécifique -13,8 kWh/(m².an)
- **Climat froid** : SEC consommation énergétique spécifique -30,2 kWh/(m².an)
- **Climat chaud** : SEC consommation énergétique spécifique -4,4 kWh/(m².an)
- **Économie annuelle de chauffage** :
 - **Climat moyen** : 17,2 kWh énergie primaire/an
 - **Climat froid** : 33,6 kWh énergie primaire/an
 - **Climat chaud** : 7,8 kWh énergie primaire/an

Caractéristiques acoustiques :

- **Niveau de puissance acoustique à la bouche cuisine** : ≤ 37 dB(A)

Accessoires :

- Bouche sanitaire Ø 80 mm supplémentaire pour le raccordement de 3ème et 4ème sanitaires.
- Pieds de fixation avec plots antivibratiles pour montage sur tous supports.

Caractéristiques

Fabricant: Nather

Origine: France

VMC

Type de maison: Petite maison

Type de réglage: Autoréglable

Diamètre du réseau primaire: DN 125

Fichiers joints

Notice d'installation (notice-installation-alineo-3.pdf, 1,328 Kb) [[Télécharger](#)]

Ce document a été créé le: Mai 12, 2026