



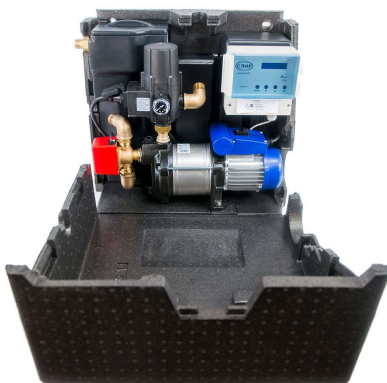

Console SILENTIO toutes options pour pompage et gestion autonome eau de pluie / potable

AQUACENTER 25/4 - GRAF

[Ajouter au panier](#)

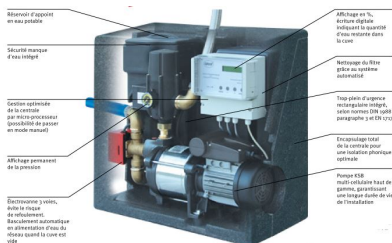

	Coffret d'alimentation		Aqua-Center-Silentio Light		Aqua-Center-Silentio	
Pompe	93/4	25/4	10/4	21/4	23/4	25/4
Puissance	0,66 kW	0,8 kW	0,66 kW	0,8 kW	0,66 kW	0,8 kW
Discontinus	55 dB(A)	55 dB(A)	49 dB(A)	49 dB(A)	49 dB(A)	49 dB(A)
Indice de protection	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Pression max.	5,5 bars	4,3 bars	5,5 bars	4,3 bars	5,5 bars	4,3 bars
Hauteur max. de refoulement	15 m	13 m	15 m	13 m	15 m	13 m
DBit	3.600 l/h	4.200 l/h	3.600 l/h	4.200 l/h	3.600 l/h	4.200 l/h
Hauteur max. d'aspiration	3,8 m	3,0 m	3,8 m	3,0 m	3,8 m	3,0 m
Longueur max. d'aspiration	15 m	15 m	15 m	15 m	15 m	15 m
Arrêtage de la pression	•	•	•	•	•	•
Pack Silentio Plus en option	-	-	-	-	•	•
Soit une distance entre la cuve et la pompe supérieure à 10 m et inférieure à 30 m						
Réservoir de disconnection						
Volume	10 litres		6,5 litres		6,5 litres	
Basculement manuel vers l'eau du réseau	•		•		•	
Rinçage automatique du réservoir de disconnection	-		-		-	
Trop-plein norme EN 1217	•		•		•	
Récupération eau de pluie / eau de réseau						
Par le câble sonde	•		•		-	
Par détecteur du niveau d'eau	-		-		•	
Dispositif de nettoyage automatique du filtre (en option)	-		-		•	
Message d'erreur	Voyant		Voyant		LED/Allumage écran	
Réglage des paramètres de fonctionnement	Réglage du câble sonde		Réglage du câble sonde		Réglage de l'intensité de réglage du réservoir de disconnection et de l'intensité de nettoyage du filtre	

Console de pompage et de gestion d'eau de pluie PRO : le modèle le plus qualitatif pour alimenter votre maison avec de l'eau de pluie

Aqua-Center-Silentio est une centrale de gestion automatisée par micro-processeur. L'électronique contrôle et gère l'installation complète. Elle permet l'alimentation automatique en eau du réseau, dès lors que l'eau de pluie vient à manquer.

Avantages :

- Dispositif de nettoyage du filtre automatique en option.
- Rinçage automatique du réservoir de disconnexion.
- Affichage du pourcentage de remplissage de la cuve.
- Fonctionnement autonome.
- Silencieux.
- Basculement automatique sur le réseau d'eau potable quand la cuve est vide (basculement manuel possible).
- Fonctionnement autonome.
- Conforme aux normes DIN 1988 et EN 1717.
- Garantie 2 ans.
- Équipement : Pompe Superinox 15/4 ou 25/4, sécurité manque d'eau, trop plein intégré selon la norme DIN 1988 paragraphe 3, électrovanne 3 voies, 20m de câble de transmission et 3 m de câble pour la sonde de niveau.

Caractéristiques

Fabricant: Graf

Origine: France ou Allemagne

Composition du kit: Aqua-Center-Silentio 25/4

Piece recuperation et retention eau de pluie : Console pompage