




Collecteur filtrant eau pluie SPEEDY à installer sur descente de chéneau existante

[Ajouter au panier](#)

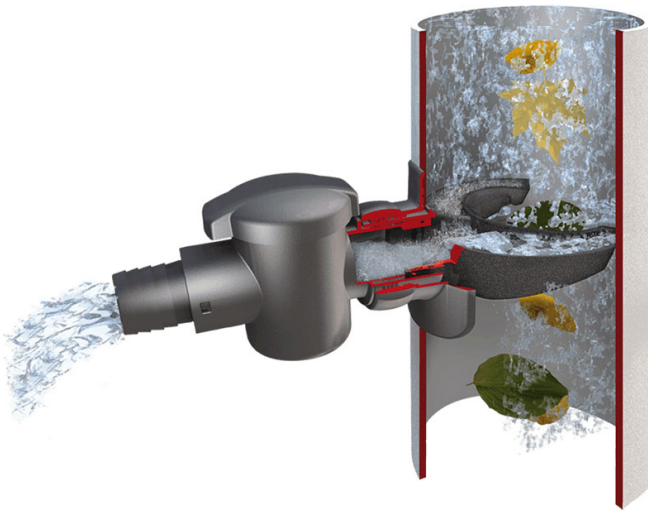

Présentation du collecteur filtrant SPEEDY à installer sur descente de chéneau existante

- Facilitez vous la vie avec une installation rapide sans couper la gouttière (voir vidéo ci-dessous)
- L'espace entre la gouttière et le mur n'a pas d'importance,
- Avec filtre et fonction trop-plein,
- Position été / hiver,
- S'adapte aux descentes de gouttière Ø 70 et 110 mm,
- Conçu pour une surface de toiture maxi. de 80 m²,
- Grand pouvoir de récupération (env. 90 %),
- Avec scie cloche et joint d'étanchéité.
- Longueur du tuyau de raccordement fourni : 42.5 cm environ
- Diamètre du tuyau de raccordement fourni : 32 mm

Caractéristiques

Fabricant: Garantia

Origine: France ou Allemagne

Piece recuperation et retention eau de pluie : Collecteur filtrant

Fichiers joints

Notice d'installation (Notice_Speedy_filtrant_.pdf, 791 Kb) [[Télécharger](#)]

Product reviews

JEAN-PIERRE PRUD'HOMME

Avril 6, 2021

Rating: 3



Commentaire: LIVRAISON RAPIDE, PRODUIT PAS ENCORE INSTALLE.

SERGE

Septembre 14, 2020

Rating: 5



Commentaire: Bon produit reçu dans les délais, facile à installer, j'attends la pluie.

Guy-noël Philippon

Juillet 22, 2020

Rating: 4



Commentaire: vraiment très bien.j'ai fait un essai avec tuyau arrosage dans gouttière.Tout marche à merveille et le plus c'est le système filtrant qui retient bien les impuretés.Il faut bien lire la notice avant et bien interprété.Pour bricoleur pas de soucis.Le système évite de couper la gouttière.Pour ma part j'ai mis 2 colliers rilsan pour sécuriser la base sur la gouttière.Je recommande le produit

Video



Avantages du collecteur speedy Graf

Découvrez la simplicité d'installation du collecteur d'eau de pluie speedy graf qui s'installe facilement sur la gouttière



Comment fonctionne un collecteur de gouttière ?