



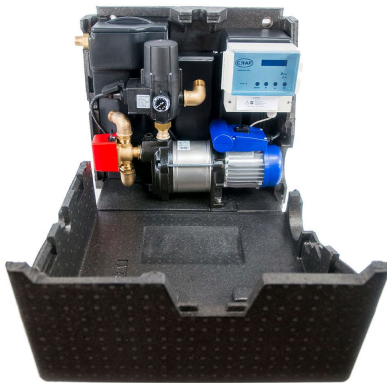

Console SILENTIO toutes options pour pompage et gestion autonome eau de pluie / potable AQUACENTER 15/4 - GRAF

[Ajouter au panier](#)

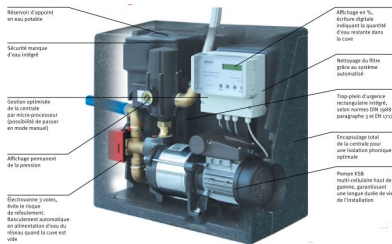

| | Coffret d'alimentation | | Aqua-Center-Silentio Light | | Aqua-Center-Silentio | |
|---|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Puissance | 93,4 W | 29,4 W | 10,5 W | 21,4 W | 27,6 W | 93,4 W |
| Consommation | 0,66 kW | 0,4 kW | 0,66 kW | 0,8 kW | 0,66 kW | 0,8 kW |
| Indice de protection | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
| Pression max. | 5,5 bars | 4,3 bars | 3,5 bars | 4,3 bars | 3,5 bars | 4,3 bars |
| Hauteur max. de refoulement | 35 m | 43 m | 30 m | 43 m | 35 m | 43 m |
| DBE | 3.600 l/h | 4.200 l/h | 3.600 l/h | 4.200 l/h | 3.600 l/h | 4.200 l/h |
| Hauteur max. d'aspiration | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m |
| Longueur max. d'aspiration | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m |
| Affichage de la pression | • | • | • | • | • | • |
| Pack Silentio Plus en option | - | - | - | - | - | - |
| Soeur une distance entre la cuve et la pompe supérieure à 10 m et inférieure à 30 m | - | - | - | - | - | - |
| Réserveur de disconnection | | | | | | |
| Volume | 10 litres | 6,5 litres | 6,5 litres | 6,5 litres | 6,5 litres | 6,5 litres |
| Rinçage manuel vers l'eau du réseau | • | • | • | • | • | • |
| Rinçage automatique du réservoir de disconnection | - | - | - | - | - | - |
| Trop-plein norme EN 1227 | • | • | • | • | • | • |
| Récupération eau de pluie / eau de réseau | | | | | | |
| Par le câble sonde | • | • | • | • | • | • |
| Par détecteur du niveau d'eau | - | - | - | - | - | - |
| Dispositif de nettoyage automatique du filtre (en option) | - | - | - | - | - | - |
| Message d'erreur | Voyant | Voyant | Voyant | Voyant | Voyant | Voyant |
| Réglage des paramètres de fonctionnement | Réglage du câble sonde | Réglage du câble sonde | Réglage du câble sonde | Réglage du câble sonde | Réglage du câble sonde | Réglage du câble sonde |
| | | | | | | Réglage de l'intensité de mélange du réservoir de disconnection et de l'intensité de nettoyage du filtre |

Console de pompage et de gestion d'eau de pluie PRO : le modèle le plus qualitatif pour alimenter votre maison avec de l'eau de pluie

Aqua-Center-Silentio est une centrale de gestion automatisée par micro-processeur. L'électronique contrôle et gère l'installation complète. Elle permet l'alimentation automatique en eau du réseau, dès lors que l'eau de pluie vient à manquer.

Avantages :

- Dispositif de nettoyage du filtre automatique en option.
- Rinçage automatique du réservoir de disconnexion.
- Affichage du pourcentage de remplissage de la cuve.
- Fonctionnement autonome.
- Silencieux.
- Basculement automatique sur le réseau d'eau potable quand la cuve est vide (basculement manuel possible).
- Fonctionnement autonome.
- Conforme aux normes DIN 1988 et EN 1717.
- Garantie 2 ans.
- Équipement : Pompe Superinox 15/4 ou 25/4, sécurité manque d'eau, trop plein intégré selon la norme DIN 1988 paragraphe 3, électrovanne 3 voies, 20m de câble de transmission et 3 m de câble pour la sonde de niveau.

Caractéristiques

Fabricant: Graf

Origine: France ou Allemagne

Composition du kit: Aqua-Center-Silentio 15/4

Piece recuperation et retention eau de pluie : Console pompage

Fichiers joints

Catalogue (Catalogue_Pompe_GRAF.pdf, 955 Kb) [[Télécharger](#)]

N1 (Notice_d'installation_-_ECO_PLUS.pdf, 887 Kb) [[Télécharger](#)]

N2 (Notice_d'installation_-_Aqua_Center_Silentio.pdf, 978 Kb) [[Télécharger](#)]

N3 (Notice_d'installation_-_Aqua-Center-Silentio_light.pdf, 729 Kb) [[Télécharger](#)]

Video



Présentation de la console de gestion d'eau de pluie Aqua center Silentio

Console isolée, accessoires de pilotage et basculement automatiques.



Comment fonctionne la console Aqua Center Silentio de GRAF ?

Présentation vidéo GRAF de la console Aqua Center Silentio