


# BRINK FLAIR 325 4/0

[Ajouter au panier](#)

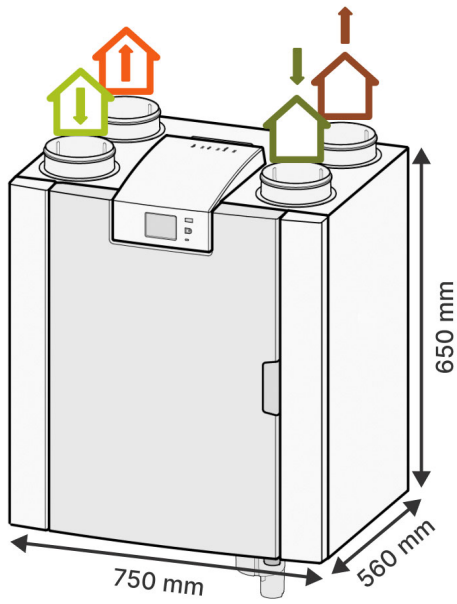

# VENTILATION DOUBLE FLUX FLAIR 325 4/0 BRINK CLIMATE SYSTEMS :

Depuis 2018, le fabricant BRINK CLIMATE SYSTEMS a sorti sa nouvelle génération de VMC double flux pour l'habitat appelée FLAIR 325.

Cette VMC double flux haut rendement fait partie des meilleures solutions de ventilation certifiée par le Passiv Haus Institut (PHI).

## Les caractéristiques principales qui ont été améliorées par rapport à la gamme RENOVENT EXCELLENT sont les suivantes :

Flair 325 4/0 FR est équipé de filtres IC 60% (G4) et ePM 1 50% (F7) de série.

- Une nouvelle gamme d'échangeur haut rendement (Holmak) à contre-courant et flux croisés en matière plastique.

Ces échangeurs engendrent moins de perte de charge (diminution de 24 % par rapport à la génération d'échangeurs précédente) et associés à une étanchéité à l'air et une gestion des flux d'air plus performantes au niveau de la machine, ils permettent d'atteindre un rendement certifié PHI de 91 % et 95.4 % selon la certification NF applicable en France.

Une version d'échangeur enthalpique est également disponible en option pour récupérer l'humidité de l'air sortant et ne pas assécher l'air intérieur en hiver.

- Des ventilateurs à débit constant nouvelles générations montés dans un tunnel de conduite du flux d'air en escargot et associé à un anémomètre adapte en permanence la vitesse de rotation du moteur. Ces ventilateurs à réaction sont encore moins gourmands en énergie et sont plus silencieux.

### Bien choisir sa VMC

Pour vivre dans un air de qualité, avec une installation silencieuse, notre équipe est à votre côté.

Sous 24 heures maximum, nous vous revenons vers vous pour établir une pré-étude gratuite.

[Je veux être recontacté](#)

## Caractéristiques

Certification NF: Certification NF

Fabricant: Brink Climate Systems

Origine: Europe

Certification PHI: Certifié passive house institute

Classe énergétique: A+

Acoustique: 44.5 dB(A) (certifié PHI) - 41 dB(A) (certifié NF)

Garantie: 2 ans - 5 ans sous conditions

## VMC

Configuration: 325 4/0

Type de configuration: Flair 325 4/0 L (version gauche)

Version gauche/droite: Gauche

Volume de la maison: Entre 300 et 450 m3

Type de ventilateurs: Basse consommation à débit constant

Diamètre du réseau primaire: DN 160

Rendement de l'échangeur: 91% (certifié PHI) - 95.4% (certifié NF)

## Fichiers joints

Brochure technique Flair 325 4/0 (Brochure-technique-Flair-325-2021.pdf, 1,872 Kb)

[\[Télécharger\]](#)

Manuel d'installation Flair 325 (Manuel-flair-325-615749-L-oct2022.pdf, 7,783 Kb)


[\[Télécharger\]](#)

## Video



### **Présentation de la VMC double flux Brink**

Ventilation double flux nouvelle génération, très haut rendement, très silencieuse et consommation moteurs parmi les plus faibles du marché.

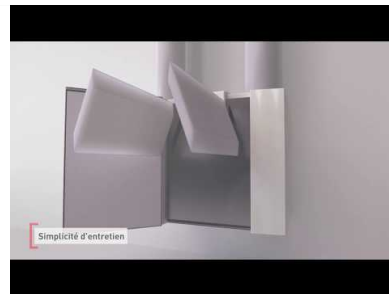

### **FLAIR 325 en 3D avec le détail des composants**

Découvrez un éclaté 3D des composants de la FLAIR 325 de BRINKCS