





# Porte de garage sectionnelle verticale à ressort de traction - dimension sur-mesure

[Ajouter au panier](#)



▼ **Sur-mesure** (limites dimensionnelles)



Caches-poulie et capots de ressorts

2 double-ressorts de traction intégrés dans les rails verticaux




Galets double pour un fonctionnement souple et silencieux




Charnières et visserie blanches


▼ SOMMER Duo 500

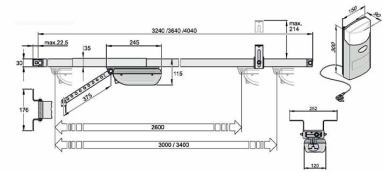


▼ SOMMER Pro / Pro+



▼ Dexxo Optimo 800 RTS / Smart IO / Pro 1000 RTS / Pro 1000 IO



▼ MARANTEC FM 260 / 370 Speed / 380




**CHOIX DES PANNEAUX (entourer 1 croix et préciser si nécessaire)**

Finition des panneaux	Bianc satiné	Laque ge	Anthr. givré	Noir givré	Chêne doré	Chêne foncé
<b>Veine-bois</b>						
Sans motif	x	x			x	
1 nervure large centrale	x	x			x	
4 ou 5 nervures	x	x			x	
Cassettes	x	x			x	
<b>Lisse</b>						
Sans motif	x	x	x	x	x	x
1 nervure large centrale	x	x			x	x
4 ou 5 nervures	x	x			x	x
Microrainures	x	x				



## EN KIT

Conditionnement à l'unité



Charnières pré-montées



Rails et ressorts pré-assemblés

### Zoom sur les panneaux

40 mm d'épaisseur

Mousse polyuréthane isolante

2 tôles d'acier anti-corrosion



**Installez la Porte de Garage Sectionnelle FAME pour plus de confort grâce à sa haute performance thermique et sécurité renforcée**

## Choisissez une porte de garage de qualité pour votre maison ou votre pavillon

Avec la porte de garage sectionnelle FAME de fabrication française, fini les sensations de froid dans votre garage, vous pourrez y travailler en toute sécurité et confort et apporter une meilleure préservation pour votre voiture.

### La Porte de Garage Sectionnelle FAME personnalisable de fabrication française

Cette porte de garage est composée de 4 panneaux isolés de 40 mm d'épaisseur, constitués d'une membrane en mousse polyuréthane pour l'isolation thermique, une lame d'acier de part et d'autre et un revêtement de surface en polytermaline.

### Étanchéité à l'eau et l'air :

N'ayez plus froid dans votre garage ! L'encadrement de la porte est équipé d'un double joint périphérique EPDM pour assurer l'étanchéité à l'air entre les rails latéraux et la maçonnerie.

Les panneaux de la porte, à rupture de ponts thermiques également, sont composés de 2 tôles d'acier intérieur et extérieur, sans point de contact.

Sur le panneau bas, un profile en aluminium à rupture de pont thermique, est équipé d'un joint d'étanchéité à doubles lèvres en EPDM assurant l'étanchéité à l'air et à l'eau. Vous pouvez donc dire au revoir à la condensation sur votre porte de garage car ce joint supprime le point de rosée

## Sécurité anti-infraction renforcée :

Ne craignez plus de laisser des affaires dans le garage. La porte a été spécialement conçue pour apporter une sécurité renforcée, assurée grâce à :

- Un rail vertical de chaque côté avec un profilé en C évitant le dégondage des roulettes.
- En bas de chaque rail un sabot retardataire d'effraction est aussi à fixer au sol.

## Montage rapide et facile :

Fini de perdre du temps au montage ! Les 4 panneaux arrivent indépendamment dans une caisse et sont à assembler ensemble en toute simplicité grâce au prémontage de certaines pièces.

Les vis et les roulettes laquées en blanc sont déjà prémontées sur les panneaux, (en premier dans phrase) ce qui assure une pause rapide et sans erreur des panneaux sectionnels.

## Confort anti-bruit :

Si vous avez un seuil compliqué, ce joint permet aussi de compenser les différences de nivellement du sol. Fini les grincements intempestifs des portes de garage ! Celle-ci est conçue pour être silencieuse grâce aux galets doubles en nylon à roulement intégré. Vous pourrez continuer à faire la sieste ou endormir votre bébé en toute tranquillité quand la porte viendra à s'activer.

## Excellent rapport qualité-prix :

Une porte de garage pas cher à la qualité irréprochable et garantie 5 ans sur les panneaux et 2 ans sur la motorisation.

## Choisissez l'esthétisme de votre porte :

Ce modèle vous offre le choix de matière pour votre porte de garage, en passant par l'aspect veiné-bois ou lisse, sans motifs, avec des nervures ou cassettes.

## Caractéristiques techniques et motorisation :

Les panneaux sont équipés de charnières et visserie blanche.

Cette porte est compact grâce aux ressorts de traction montés sur chacun de ses côtés. Ils sont déjà prémontés dans les cornières latérales assurant une pause rapide. Cette porte de garage aux dimensions standards est équipée uniquement d'un ressort de traction de chaque côté.

Piloter cette porte à distance ! Cette porte est fournie avec une motorisation allemande SOMMER Basic. Il s'agit d'une motorisation radio avec deux émetteurs.

Conseil de pose :

Pour installer cette porte vous devez avoir au minimum 150 mm de retombée de linteau.

## Caractéristiques

Fabricant: Fame

Origine: France

### PORTE DE GARAGE

Composition: Aluminium et Polythermaline

Ecoinçon droite: 85 mm

Ecoinçon gauche: 85 mm

Epaisseur panneau: 40mm

Fabricant: Fame

Fabrication: Fabrication française

Garantie motorisation: 2ans

Garantie porte: 5ans

Jointures (Périphériques EPDM): 2

Membrane: Acier

Modèle: Sectionnelle

Motorisation (côte standard): Allemande / Française

Nombre de panneaux verticales: 4

Nombre emetteur: 2

Périphérie porte: Totalité

Profil: Haut et bas

Rupture: Pont thermique

Sonorité: Silencieuse

Transmission: Radio

Type habitation: Pavillon / Maison individuel

## Fichiers joints

Notice de montage Sommer Pro et Pro+ (notice-sommer-pro-porte-de-garage\_FAME.pdf, 25,358 Kb) [[Télécharger](#)]

## Product reviews

Yvan Troncho

Janvier 9, 2024

**Rating:** 4



**Commentaire:** Bonjour, je n'ai pas encore poser la porte de garage, je le ferai après l'hiver, et je vous donnerai mon avis, mais je pense que c'est du bon matériel.  
Cordialement

## Video



**Vos ressorts de traction  
pré-tendus d'usine de  
série**

---

Ce document a été créé le: Mai 12, 2026