



Motorisation volet battant ID3 - Bubendorff

[Ajouter au panier](#)



Le choix d'un moteur solaire discret pour vos volets battants

Le charme de l'ancien

Les volets battants offrent un charme rustique que l'on peine à retrouver avec les volets roulants.

Cependant, ils ne sont pas sans contraintes. En hiver, lorsque les températures sont basses, ou si de fortes rafales de vents surviennent, ces volets contrôlés manuellement deviennent vite une corvée.


La motorisation ID3 pour volets battants est la solution la plus simple pour se faciliter le quotidien.

Ce moteur à faible encombrement s'adapte à toutes les fenêtres en restant discret.

Grâce à son système de montage simple et rapide, il vous est possible à tout moment de changer vos battants tout en gardant le mécanisme.


PRISES DE COTES

Volet posé sans feuillure

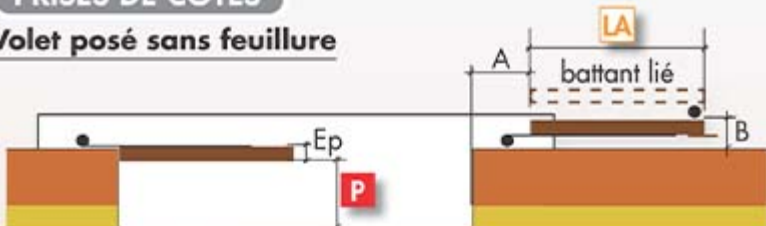

Relever les cotes A, B, P et Ep
Si battant lié, prise de la cote B identique à battant standard

Volet posé en feuillure

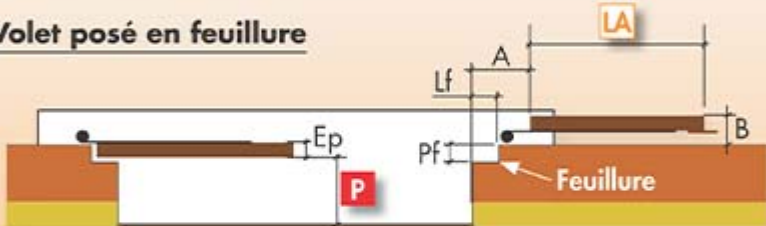

Relever les cotes A, B, P, Ep, Pf et Lf

Implantation

Type battant :	COTES :	A	B	P	Ep	Lf/Pf
Standard avec P de 110 à 119	mini	40	40	110	20	0
	maxi	70	65	119	36	0
Standard sans feuillure	mini	0	40	120	20	0
	maxi	120	80	/	36	0
Standard avec feuillure	mini	50	30	140	20	0
	maxi	140	80	/	36	50
Double sans feuillure	mini	30	30	140	20	0
	maxi	100	90	/	36	0
Double avec feuillure	mini	30	30	140	20	0
	maxi	70	65	/	36	50

Un moteur facile d'installation

Faites des économies d'électricité avec ce moteur solaire qui ne nécessite aucun branchement et dont le panneau photovoltaïque peut se déporter.


Pouvant se poser devant une fenêtre avec ou sans feuillures, le moteur s'adapte en limitant la contrainte de nouveaux travaux.

Des systèmes modernes pour une utilisation confortable

Ce moteur solaire possède un système :

- "détection d'obstacle"
- "mode forcé" pour pouvoir fonctionner, même en cas de vent.


Livré avec une télécommande 3 boutons avec possibilité de positionner entrouvert pour aérer.

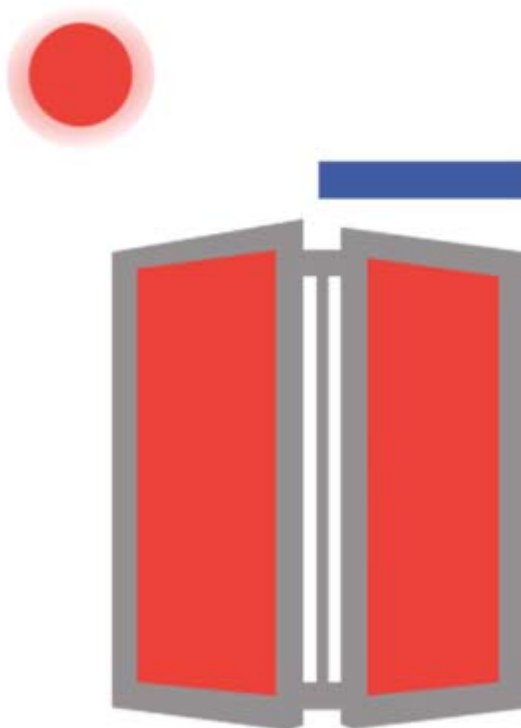

Utilisation en journée l'été

Forte température + forte luminosité

Espace air + jour

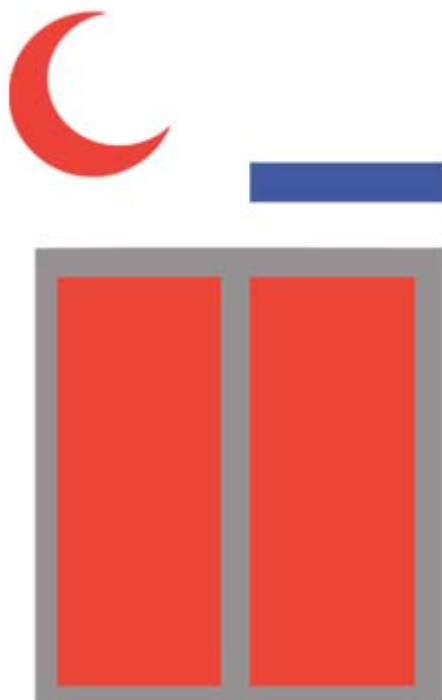

Utilisation en soirée l'hiver

Faible température et tombée de la nuit

Fermeture complète

Caractéristiques

Fabricant: Bubendorff

Origine: Europe

Garantie: Garantie 10 ans : pièces, main d'oeuvre et déplacement (pour la France)

Frequence radio: 868 MHZ

Energie: Solaire

Option (Panneau PV déporté, Volet intelligent) : Panneau déporté 2,7 m

Télécommande radio 3 boutons : inclus

Fichiers joints

Documentation volet battant ID3 (Documentation_motorisation_volet_battant.pdf, 4,186 Kb) [[Télécharger](#)]

Notice motorisation volet battant (Notice_Motorisation_Volet_Battant.pdf, 4,240 Kb) [[Télécharger](#)]

Notice motorisation volet battant compas multivantaux
(Notice_Motorisation_Volet_Battant_compas_multivantaux.pdf, 636 Kb) [[Télécharger](#)]

Notice PV (Notice_Panneau_PV.pdf, 1,673 Kb) [[Télécharger](#)]

Ce document a été créé le: Mai 12, 2026