


# Purificateur d'air ANEMO HEGOA 50/100



La gamme de purificateurs d'air ANEMO utilise la technologie la plus avancée en matière de désinfection et de traitement de l'air ambiant (Filtration + Photocatalyse + UVc). Au premier passage, nos appareils détruisent 80% des germes et COV (**test réalisé sur une souche similaire à celle du Covid-19 affichant un taux d'abattement de 99,96%**). Leur efficacité a également été testée contre les virus, bactéries et moisissures. Le reste est retenu dans le filtre à charbon actif qui est ensuite traité par Photocatalyse.

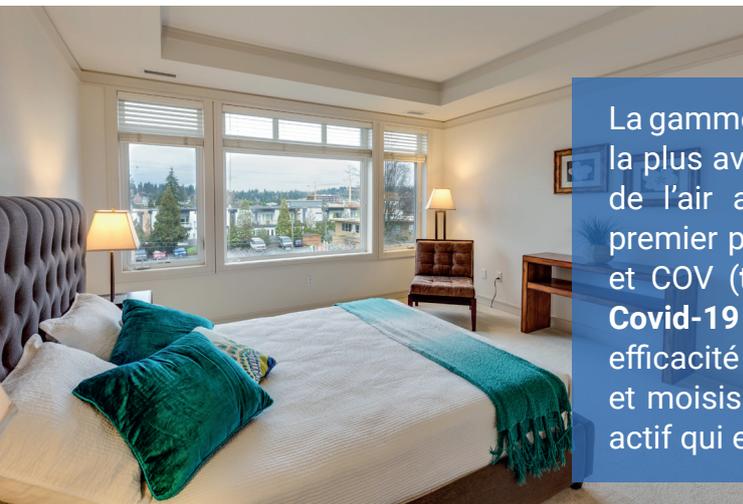

Photos non contractuelles\*

## Applications

- Lieux publics, collectifs
- Santé, hygiène
- Milieu industriel
- Milieu agro-alimentaire
- Habitat (maison particulière)

## Description


- Mono vitesse

## Avantages

- Désinfecte et purifie l'air intérieur sans production d'ozone et sans utilisation de produits chimiques ou d'huiles essentielles
- Rétention totale des éléments filtrés
- Réduction sensible des risques de maladies et de contaminations
- Facilité d'installation et d'utilisation
- Maintenance simplifiée
- S'intégrera sans difficulté par sa mobilité et sa mise en service
- Technologie «plug and play» : branchez, respirez !


Référence	Volume Max	Débit Max	Vitesse	Puissance
HEGOA50	50m <sup>3</sup>	50m <sup>3</sup> /h	1	1x36W
HEGOA100	100m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup> /h	1	1x95W

## Dimensions

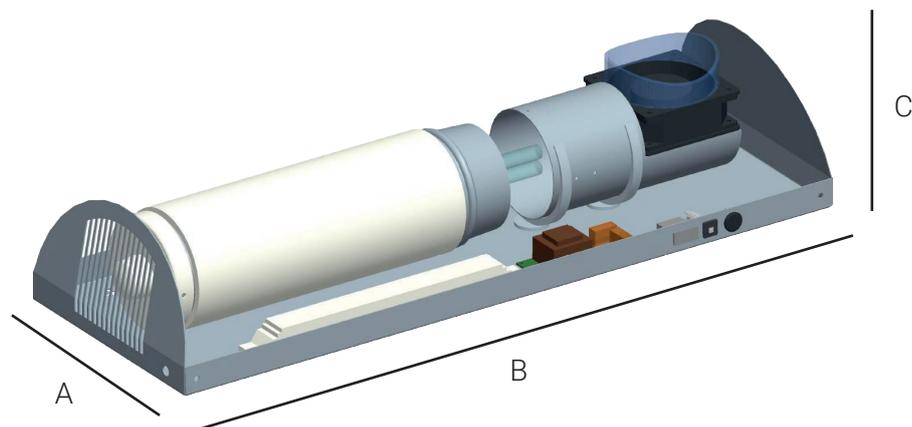

Référence	Consommation	Poids	Dimensions		
			A	B	C
HEGOA50	38Wh	5Kg	240	640	140
HEGOA100	100Wh	6Kg	300	800	160

## Vue éclatée

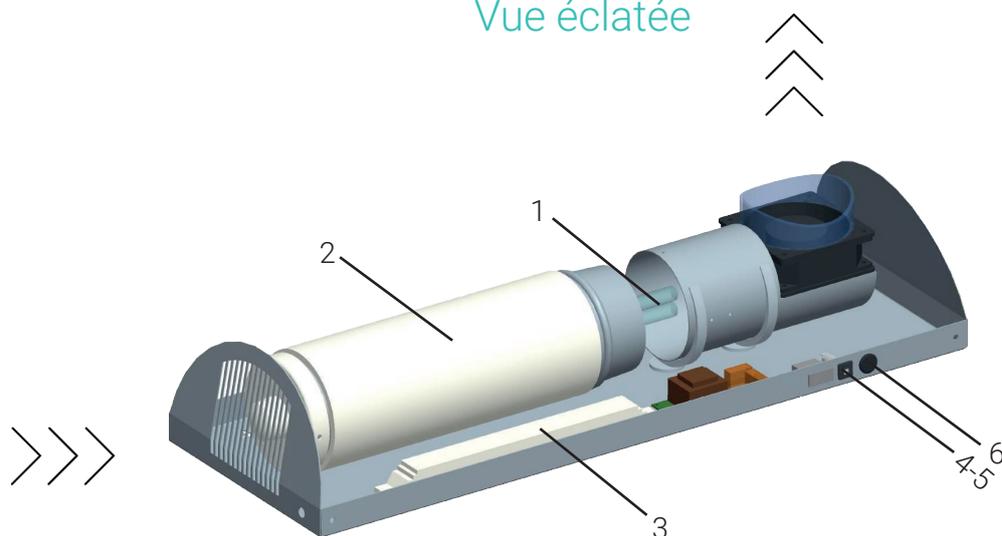

N°	Désignation	Référence
<b>HEGOA 50</b>		
1	Lampe UVc 36 W AR	AR36W
2	Kit support PCO+G2	HEGOA50-PCOG2
3	Ballast électronique	18BHFP36
<b>HEGOA 100</b>		
1	Lampe UVc 95 W AR	AR95W
2	Kit support PCO+G2	HEGOA100-PCOG2
3	Ballast électronique	NBE60-95-120W
<b>HEGOA 50 / 100</b>		
4	Porte fusible	PFUS
5	Lot de 6 fusibles 1A	FUS1
6	Interrupteur rond	INT