





**6500 L** DN 110  
220 kg  
Cuve ↔ Pompe < 12 m

# Kit Complet cuve CARAT 6500L + Aqua Center Silentio + passage piéton à enterrer

[Ajouter au panier](#)

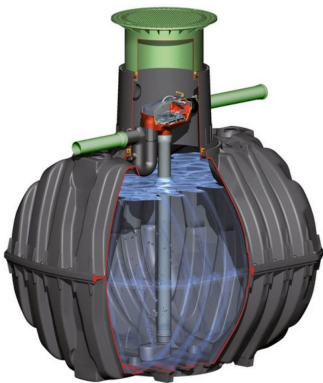

Mesure - [mm]

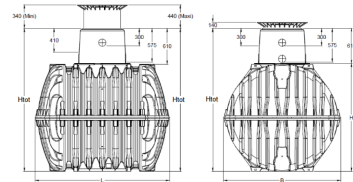

Capacité	2700 L	3750 L	4800 L	6500 L
Réf.	370001	370002	370003	370004
Poids	120 kg	150 kg	185 kg	220 kg
L	2080 mm	2280 mm	2380 mm	2390 mm
I	1565 mm	1755 mm	1985 mm	2190 mm
H*	1400 mm	1500 mm	1820 mm	2100 mm
Htot*	2010 mm	2200 mm	2430 mm	2710 mm

\*Htot = hauteur total

## Pourquoi choisir le kit complet pour l'habitat AquaCenter Silentio CARAT 6500L ?

- Les cuves CARAT sont moins chères à volume égales que les cuves Plates PLATINE et extrêmement résistantes.
- Les cuves CARAT sont équipées d'un dôme pivotant facilitant l'installation de la cuve et les raccordements avec les gouttières, trop plein et fourreau pour relier le local technique à la cuve.
- Le kit est livré avec l'ensemble des accessoires nécessaires au raccordement pour l'habitat : Filtration de l'eau de pluie, pompage vers les WC, machine à laver ou robinet extérieurs pour l'arrosage.
- La console de gestion AQUACENTER SILENTIO minimise la manutention pour le nettoyage des équipements : rinçage automatique du réservoir de disconnexion et de la grille de filtration d'eau de pluie dans la cuve. La console indique le taux de remplissage de la cuve et est fournie avec une protection en polystyrène améliorant l'acoustique et l'isolation thermique du système.
- 3 niveaux de filtration sont fournis avec ce kit : 0.35 mm au niveau de la grille de filtration sur le filtre autonettoyant Optimax Pro, 0.23 mm au niveau de la crépine fournies avec le set de tirage et 0.10 mm avec le filtre autonettoyant (pas de consommable) installé à la sortie de la console d'eau de pluie.
- Les kits CARAT XL 8500 et 10000L sont disponibles en DN110 ( jusqu'à 350 m<sup>2</sup> de toiture à raccorder) et DN160 (jusqu'à 750 m<sup>2</sup> de toiture à raccorder)

Lorsque cela est possible, il est conseillé d'installer la cuve le plus proche possible de la maison (distance inférieure à 12m), cela évite d'avoir une pompe de relevage supplémentaire dans la cuve.

Sinon, vous pouvez utiliser le kit complet AQUACENTER SILENTIO PRESS livré avec une pompe de relevage permettant de couvrir une distance entre la pompe et la cuve allant jusqu'à 25m.

Il existe une version plus low tech et plus économique de kits complets de gestion d'eau de pluie pour l'habitat avec la console de gestion ECO PLUS.

La qualité est la même mais cette version AQUA CENTERSILENTIO offre plus de confort en diminuant les actions d'entretien de l'installation.

### Caractéristiques

Fabricant: Graf

Origine: France ou Allemagne

Garantie: 25 ans

Modèle cuve: Cylindrique

Piece recuperation et retention eau de pluie : Kit complet

Rehausse télescopique: Piéton

Raccordement: DN 110

Type de filtre: Grille filtrante autonettoyante intégrée à la cuve

Volume de cuve: 6500 L

Type de pompe: Station automatique et autonettoyante (habitat et jardin)

## Fichiers joints

Catalogue (Catalogue\_Kit\_Carat\_2014.pdf, 4,512 Kb) [[Télécharger](#)]

Notice d'installation (Notice\_d'installation\_-\_CARAT.pdf, 663 Kb) [[Télécharger](#)]

Notice d'installation XL (Notice\_d'installation\_-\_CARAT\_XL.pdf, 871 Kb) [[Télécharger](#)]

---

Ce document a été créé le: Mai 12, 2026