
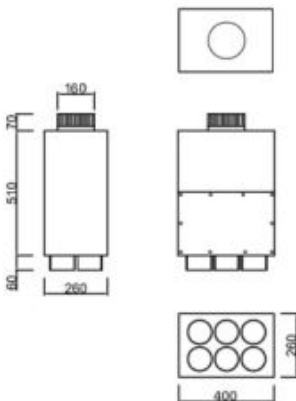


Caisson de distribution
d'air insonorisé diamètre
90 mm - 6 piquages -
DN160

[Ajouter au panier](#)

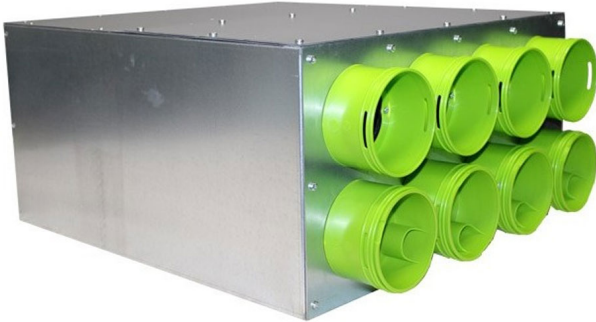

DESCRIPTION DES CAISSONS DISTRIBUTEUR DAIR INSONORISE

Raccordement air primaire en DN160 - 6 piquages diamètre 90 pour le départ du réseau secondaire

- Tôle galvanisée
- Intérieur mousse PE
- Piquage en PP (Polypropylène)

AVANTAGES DES CAISSONS INSONORISES

- Les sorties de caisson peuvent être orientées soit dans l'axe de l'entrée, soit perpendiculairement
- Le caisson est isolé et insonorisé en partie intérieure
- Équipés d'une chambre de tranquillisation (répartition homogène des débits entre les piquages)
- Raccordement par clip de fixation plastique diamètre 90mm

Caractéristiques

Fabricant: Brink Climate Systems

Origine: Europe

VMC

Diamètre du réseau primaire: DN 160

Dimensions du réseau secondaire: Diamètre 90 mm