

4000 L


181 kg



DN110

Fosse septique 4000L (6 EH) en Polyéthylène - avec préfiltre - GRAF

[Ajouter au panier](#)

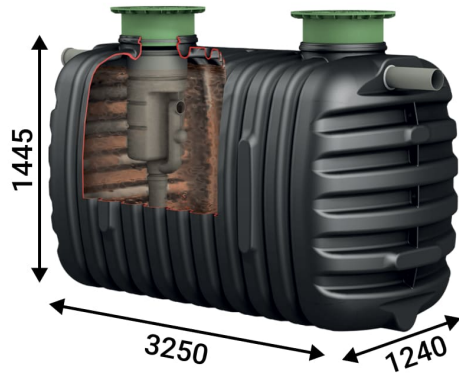

Préfiltre Anaérobix
Dimensions :
Ø maxi. 360 mm
Hauteur : 650 mm



Médias filtrants
(Ne pas sortir les médias filtrants du filet)



FOSSE TOUTES EAUX GRAF 4000 L : une solution performante pour un foyer de 5 à 6 personnes

Assainissez vos eaux usées avec cette fosse toutes eaux traditionnelle de grande capacité.

Par abus de langage, on confond souvent la fosse toutes eaux avec la fosse septique, mais la première, qui la remplace, permet un traitement plus complet et efficace. Elle collecte et prétraite l'ensemble des eaux domestiques usées, qu'elles proviennent des sanitaires, de la salle de bain ou de la cuisine.

Cette solution est particulièrement adaptée aux habitations isolées où le raccordement au tout-à-l'égout est impossible.

Afin de garantir la conformité de votre projet sous contrôle du SPANC, nous vous proposons ici la fosse toutes eaux GRAF 4000 L avec préfiltre Anaérobix.

Elle assure la rétention des matières grossières grâce à son filtre Anaérobix, leur fermentation anaérobie et la décantation des matières non liquéfiables, pour un bon fonctionnement durable.

Caractéristiques principales

Volume : 4000 litres, idéal pour un foyer de 5 à 6 équivalents habitants (jusqu'à 6 pièces principales).

Dimensions : longueur 3250 mm, largeur 1240 mm, hauteur 1380 mm (jusqu'à 1780 mm avec réhausses).

Poids : environ 169 à 181 kg selon modèle.

Matière : polyéthylène robuste.

Accessoires inclus : préfiltre Anaérobix, réhausses télescopiques DN 400.

Atouts

Cuve maniable malgré son volume, grâce à sa légèreté relative.

Installation facilitée, même dans les terrains avec nappe phréatique.

Garantie 10 ans (sous réserve du respect de la notice de pose).

Bon à savoir

Elle doit toujours rester remplie d'eau et ne doit pas recevoir les eaux pluviales.

Nécessite un dispositif de traitement complémentaire : épandage, filtre à sable ou tertre d'infiltration.

Entretien conseillé tous les 2 à 4 ans.

Compatible avec bac à graisse, chasse à auget, regards de répartition et bouclage.

Installation à valider par le SPANC.

Caractéristiques

Fabricant: Graf

Origine: France ou Allemagne

Modèle cuve: Cylindrique

Piece recuperation et retention eau de pluie : Fosse

Volume de cuve: 4000 L

Fichiers joints

Notice d'installation
(NOTICE_INSTALLATION_ET_UTILISATION_FOSSE_TOUTES_EAUX_3000L-4000L-5000L_131223.pdf, 3,875 Kb) [[Télécharger](#)]

Plan avec réhausse mini (Plan_Fosse_Septique_4000L_Anaerobix_Mini.pdf, 319 Kb)
[[Télécharger](#)]

Plan avec réhausse maxi (Plan_Fosse_Septique_4000L_Anaerobix_Maxi.pdf, 307 Kb)
[[Télécharger](#)]

Ce document a été créé le: Mai 12, 2026