


Volet roulant Tradi ID4 intégré à un caisson titan Bubendorff

[Ajouter au panier](#)




● POSE SIMPLE & RAPIDE

1 Mise en place et fixation des coulisses



● POSE SIMPLE & RAPIDE

2 Insertion du tablier dans les coulisses et repliement des tulipes



● POSE SIMPLE & RAPIDE

3 Mise en place de la sous-face et verrouillage avec les éclisses



Volet roulant Tradi intégré dans un coffre titan



Les + du volet Tradi livré dans un caisson Titan BUBENDORFF

Intégration invisible et esthétique

Imaginez un volet roulant pour votre maison parfaitement intégré, ne perturbant en rien l'harmonie de votre design. Avec le caisson tunnel Titan, qui s'incorpore à la maçonnerie lors de la construction, cela devient réalité.

Performance et confort maximal

Offrez-vous un confort inégalé avec le caisson Titan. Enfoui dans le mur et composé de polystyrène renforcé, il offre une isolation optimale, tant sur le plan thermique qu'acoustique.

Installation rapide et sécurisée de votre volet roulant

Soyez assuré d'une pose rapide et sécurisée grâce au caisson Titan. Accepté sous Avis Technique pour une largeur allant jusqu'à 4,5 mètres, il intègre également des renforts en aluminium pour une résistance optimale.

Volet roulant Tradi ID4 avec caisson Titan : des performances thermiques exceptionnelles

Pour favoriser le confort dans votre logement, la structure est isolée et renforcée. Cela permet d'obtenir une excellente isolation thermique : jusqu'à $U_p 0,26W/m^2.K$. avec doublage de 160.

Des caissons légers et performants

Conformes à la RT2012 avec des performances thermiques exceptionnelles jusqu'à $U_c = 0,7 W/m^2.K$

Étanchéité optimale grâce aux joues collées et au profilé intérieur de reprise de la menuiserie

Assise réduite pour le passage du chaînage

Un produit conçu jusque dans les moindres détails

Système de montage de la sous-face sans fixation visible

Accès au mécanisme par la sous-face, sans dégradation du crépi grâce à un système de montage breveté

Un choix de teintes tablier et sous-face coordonnées

Avantages du volet intégré au caisson titan

Idéal en construction neuve : caisson non visible de l'intérieur comme de l'extérieur

Caisson + volet posé par le maçon (Gain de temps à la pose)



Toutes les lames des volets Bubendorff sont ajourées, pour permettre de doser la lumière à volonté, et équipées d'embout antibruit.

Un prix attractif et un volet sûr

Garantie 2 ans (pièces, main-d'oeuvre et déplacement), avec possibilité d'extension jusqu'à 10 ans.

Verrous automatiques et crochets anti-tempête

2 types de tablier pour aller jusqu'à 4,5 mètres de largeur

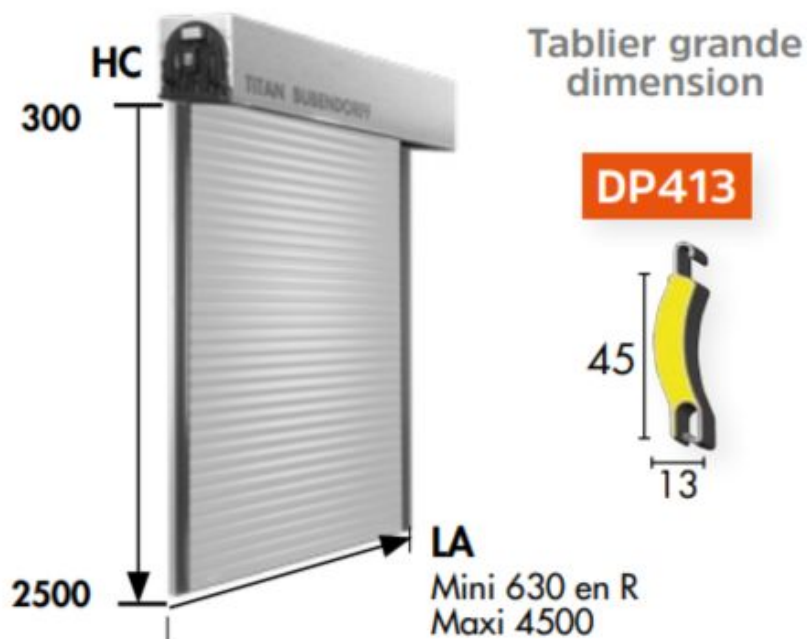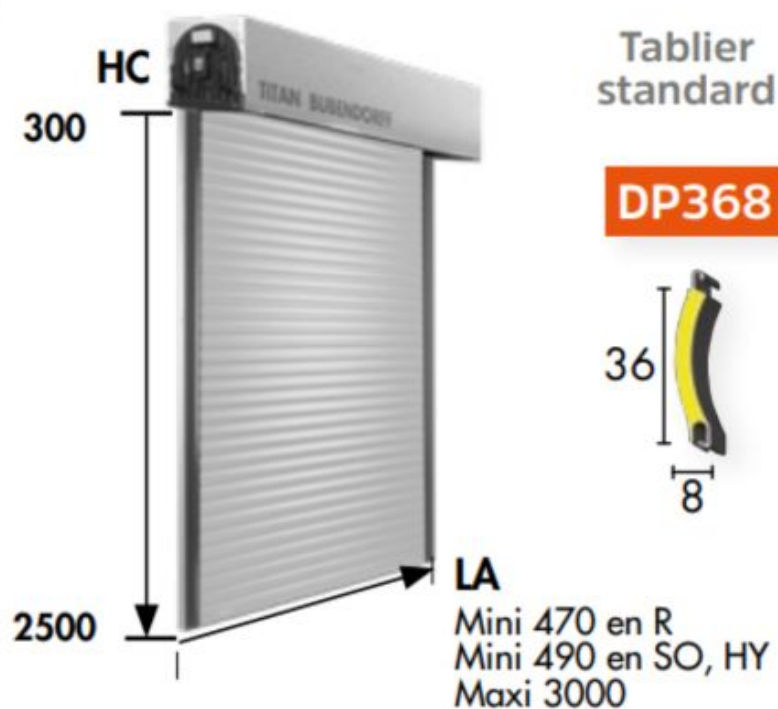

Certifications du volet roulant TRADI ID4 dans caisson TITAN

Avis technique

TITAN F et G : N°16/13-676_V2

NF Fermetures

TRADI TITAN N° 251-114 FDES / Fiches PEP

• ISOLATION THERMIQUE

ITI 160 mm TH32 : $U_p = 0,26$
à $0,27 \text{ W/m}^2\text{.K}$
selon type et taille caisson

• TENUE AU VENT

Classe 2, V*3 à V*5 selon
dimensions

• PERMÉABILITÉ À L'AIR Classe C4 • AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

Caisson 28/28 : $D_{n,e,w} + C_{tr} = 44 \text{ dB}$
Caissons 28/30 et 30/30 : $D_{n,e,w} + C_{tr} = 47 \text{ dB}$

• FACTEUR SOLAIRE

S_{ws} = 0,05 pour les teintes
claires
S_{ws} = 0,10 pour les teintes
foncées

• RÉSISTANCE THERMIQUE DU TABLIER

$R^* = 0,15 \text{ m}^2\text{.K/W}$ Aluminium
DP368, DP413

Ce volet roulant répond aux
exigences de la RE 2020.

Caractéristiques

Fabricant: Bubendorff

Origine: France

Garantie: Garantie 3 ans : pièces, main d'oeuvre et déplacement (pour la France)

Ajourage lame: Lames avec ajourage

Type de tablier: Lame ALU Isolée double paroi DP368

Type de pose: Encastré dans coffre

Ce document a été créé le: Mai 12, 2026