




Té de raccordement pour
bouche ronde AE34C 2 x
 $\varnothing 75$ mm

[Ajouter au panier](#)

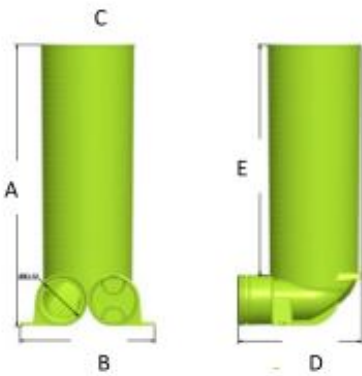

DESCRIPTION DU TÉ DE RACCORDEMENT POUR BOUCHE RONDE Ø125

- Té en polypropylène antistatique à propriétés antibactériennes.
- Débit pour vitesse d'air à 3 m/s : 34 m³/h
- Livré avec un bouchon diamètre 75mm et un bouchon de protection chantier DN125
- Départ de gaine circulaire double diamètre 75 mm.
- Prévoir 1 ou 2 joints et 1 ou 2 clips de fixation pour assurer l'étanchéité et la tenue mécanique.

AVANTAGES DU TÉ DE RACCORDEMENT POUR BOUCHE RONDE Ø125

- Faible hauteur pour s'encaster dans l'épaisseur d'une dalle ou d'un faux plafond
- Recoupable pour s'adapter à l'espace disponible

Caractéristiques

Fabricant: Brink Climate Systems

Origine: Europe

VMC

Dimensions du réseau secondaire: Diamètre 75 mm

Video



Raccordement de la gaine PEHD sur les accessoires de ventilation BRINK

Ce document a été créé le: Mai 12, 2026